



Horizontalmarkise type JM-H1/H2

JM-H1/H2 er indvendige vandretkørende markiser til montage under ovenlysvinduer.

Markisen kan leveres med wirestyr (type JM-H1) eller med sidestyrt (type JM-H2).

Konsoller for rullebom leveres standard som vægbeslag. Kan også udføres med specialbeslag for andre løsninger. Vælges type H1 med wirestyr gør vi opmærksom på den store trækraft (6 kN/konsol) mellem fastgørelsespunkterne. Ønskes type H2 skal der være fast gennemgående underlag til montering af sidestyrt.

Dug type Soltis 92 i et væld af farver.

Betjening med 230 V rørmotor samt tilhørende kontakt. Leveres standard med 0,3 m kabel med han/hun stik. Fuldautomatisk solautomatik - eventuelt med ur for automatisk indkørsel.


Kan udføres med en hældning op til 15° ved bom placeret i den laveste ende.

Kan udføres med en hældning op til 30° ved bom placeret i den højeste ende.

| Faktaboksen | Max bredde | Maks udfald | Maks areal |
|-------------|------------|-------------|-------------------|
| Enkeltanlæg | 4500 mm | 10000 mm | 30 m ² |

Se teknisk specifikation
på næste side

Horizontalmarkise type **JM-H1/H2**

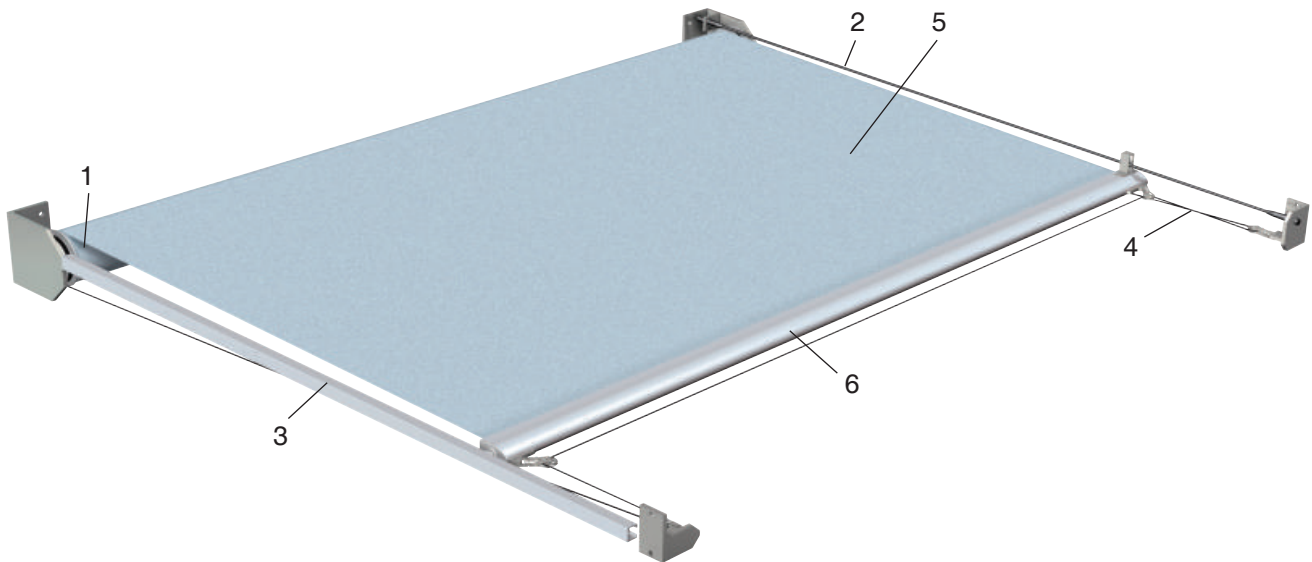

1. Rullebom i stål, diameter Ø 85 mm eller Ø 120 mm afhængigt af størrelsen på markisen
2. Wirestyr Ø8 mm udført af stålwire med transparent kunststofbelægning - anvendes ved JM-H1
3. Sidestyk med (BxH) 30 x 25 mm eller 20 x 40 mm - anvendes ved JM-H2
4. Træksnor udført i DYNEEMA fibre med polyester belægning i hvid
5. Markisedug type Soltis 92 dug i ensfarvet dessin. Farvevalg frit i vores kollektion
6. Forstang (BxH) 75 x 45 mm

Steldele er udført i pulverlakeret aluminium i RAL standardfarve.
Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.