

Rullegardiner

Type JM-WR

Valgmuligheder

TR. S. 06

Betjening

01



Håndtag

04



Kuglekæde

06



Betjenings-
stang

07



Motor
24 Volt

08



Motor
230 Volt

09



Hånd-
betjent

Styring i siderne

0



Uden
sidedstyring

S



Med wirestyr

F



Med skinner

Udførelse

TR



Vægbeslag

M0



Montage-
profil

B6



Kassette
68 x 64 mm

41



Kassette
40 x 40 mm

61



Kassette
60 x 60 mm

71



Kassette
69 x 64 mm

42



2 kassetter
40 x 40 mm

62



2 kassetter
60 x 60 mm

DEK



Kassette
70 x 70 mm

E3



Enkelt

D3



Dobbelt

OT



Loftbeslag

OK



Kassette
115 x 115 mm

WG



Kassette
150 mm

GT



Vægbeslag

GK


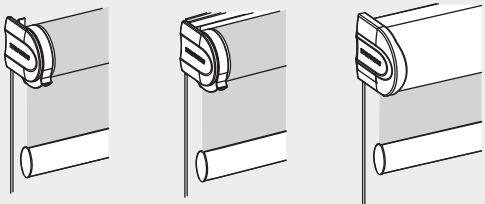














Ovenlys
kassette

Oversigt - rullegardiner

Vores samarbejdspartner, Warema har udarbejdet et program, hvor du selv kan udregne og udarbejde en teknisk tegning af din kommende løsning.

Benyt frit programmet her. www.sonnenschutzplaner.de.

Type	Betjening	Mål i mm				
		Bredde ¹⁾		Højde		Areal i m ²
		min.	maks	min.	maks	
Rullegardin - standard³⁾						
TR.O.01-08 ²⁾ MO.O.01-08 B6.O.01-08  TR.S.04-08 ²⁾ MO.S.04-08 B6.S.04-07  MO.O.09 	Håndtag/Softløft-funktion 01 	475	600	200	1700	0,8
		600	775	200	2600	1,8
		775	1800	200	2600	4,7
		900	2500	200	2600	5,4
	Kuglekæde 04 	350	1800	200	2600	4,5
		350	1800	200	3000	5,0 ⁴⁾
		350	2500	200	2000	5,0
		350	2500	200	3000	6,0 ⁴⁾
		650	3000	200	3500	8,0 ⁴⁾
	Betjeningsstang - ikke aftagelig 06 	350	2500	200	2600	6,0
	Motor 24 Volt 07 	350	2500	200	2600	6,0
Motor 230 Volt 08 	660	2700	200	3000	8,0 ⁴⁾	
Håndbetjent (med håndtag) 	600	1800	200	2600	4,0 ⁴⁾	
Rullegardin - kan forskydes						
	Håndtag/Softløft-funktion 01 	475	600	200	1700	0,8
		600	775	200	2500	1,8
		775	1800	200	2500	3,75
	Kuglekæde 04 	350	1800	200	2500	3,75
Glasliste rullegardin						
E3.F.09 	Håndbetjent 	350	1200	400	1400 ²⁾	1,7





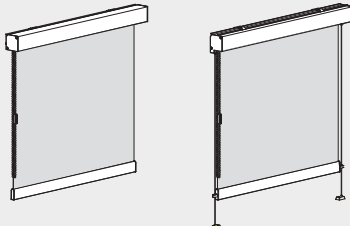



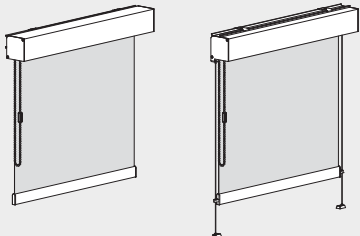
¹⁾ Vær venligst opmærksom på den maksimale dugbredde i henhold til kollektionen.

²⁾ Den maksimale bestillingshøjde afhænger af dugtykkelsen.

³⁾ Ved type TR.O.07, motor 24 Volt, er det ikke muligt at bestille med et standard beslag.

⁴⁾ Kan ikke bestilles ved type B6.






Oversigt - rullegardiner

Type	Betjening	Mål i mm					
		Bredde ¹⁾		Højde		Areal i m ²	
		min.	maks	min.	maks		
D3.F.09 	Håndbetjent 	350	1200	700	1800 ²⁾	1,8	
Rullegardiner med kassette							
41.0.01 	Håndtag (ingen soft-løft-Funktion) 01 	450	1200	200	2000 ²⁾	2,4	
41.0.04 41.S.04 	Kuglekæde 04 	450	1500	200	2000 ²⁾	3,0	
61.0.01 	Håndtag (ingen soft-løft-Funktion) 01 	450	1500	200	2600 ²⁾	3,9	
61.0.04 61.S.04 	Kuglekæde 04 	450	2000	200	2600 ²⁾	4,0	

¹⁾ Vær venligst opmærksom på den maksimale dugbredde i henhold til kollektionen.

²⁾ Den maksimale bestillingshøjde afhænger af dugtykkelsen.

Oversigt - rullegardiner

Type	Betjening	Mål i mm				Areal i m ²
		Bredde ¹⁾		Højde		
		min.	max.	min.	maks	
61.O.07  61.S.07 	Motor 24 Volt 07 	450	2000	200	2600 ²⁾	4,0
41.F.04  42.F.04 	Kuglekæde 04 	450	1500	200	2000 ²⁾	3,0 ³⁾
61.F.04  62.F.04 	Kuglekæde 04 	450	1500	200	2000 ²⁾	3,0
61.F.07 	Motor 24 Volt 07 	450	1500	200	2000 ²⁾	3,0
41.O.09 	Håndbetjent (Øje til op-hængning - trykknop) 	450	1200	200	2000 ²⁾	2,4

¹⁾ Vær venligst opmærksom på den maksimale dugbredde i henhold til kollektionen.

²⁾ Den maksimale bestillingshøjde afhænger af dugtykkelsen.

³⁾ Den maksimale flade ved type 42.F.04: 2,0 m².