



Vindstabil persienne

Type JM-E80A6S vindstabil

En kombination af ekstra wirer gennem lamellerne, ekstra bundvægt samt muligheden for at afdække yderligere mellem sidestyret og facaden, gør denne persienne til et af vores mest vindstabile produkter.

Type JM-E80A6S vindstabil er således optimal til bygninger, der er udsat for en stor vindbelastning. Den er fremstillet med let buede lameller i 80 mm med en afrundet rullekant. Denne type kan ligeledes leveres med 93 mm Z-lameller, type E93A6.

Vores nye lameldesign reducerer parkeringshøjden med ca. 15%. Det betyder en væsentlig mindre afdækning og dermed et lettere udtryk på facaden. Vi leverer ligeledes, som de eneste på markedet, alle vores persienser med lydabsorberende ophængsbeslag.

Lamellerne kan parkeres i en afdækningskassette eller indbygges over en vinduesniche. JM-E80A6S, der kan betjenes enkeltvis eller kobles sammen over flere vinduer, kan leveres med en 230V motor og kontakt eller med en drejestang. Vi anbefaler desuden vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik, for den optimale samlede løsning.



Speciel selektiv belægning eller Reynolux® EcoClean™ overflade

Vi kan efter ønske levere lamellerne med to forskellige overflader. Den specielle **selektive belægning** leder ca. 30% mere dagslys ind i lokalet samtidig med, at den absorberer ca. 50% af varmen fra solens stråler, der derved ikke kommer ind i lokalet. Med en **Reynolux® EcoClean™** overflade får man en selvrensende persienne, der ved hjælp af solens UV stråler og regnvand, holder sig selv ren for snavs. Læs evt. mere i særskilte brochurer.

Godkendt til vindstyrke 8-9 (17-22 m/sek.) afhængig af størrelse og montage.

Tekniske specifikationer

Vindstabil persienne type
JM-E80A6S

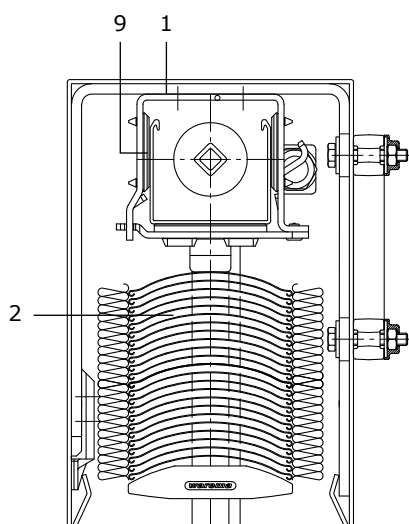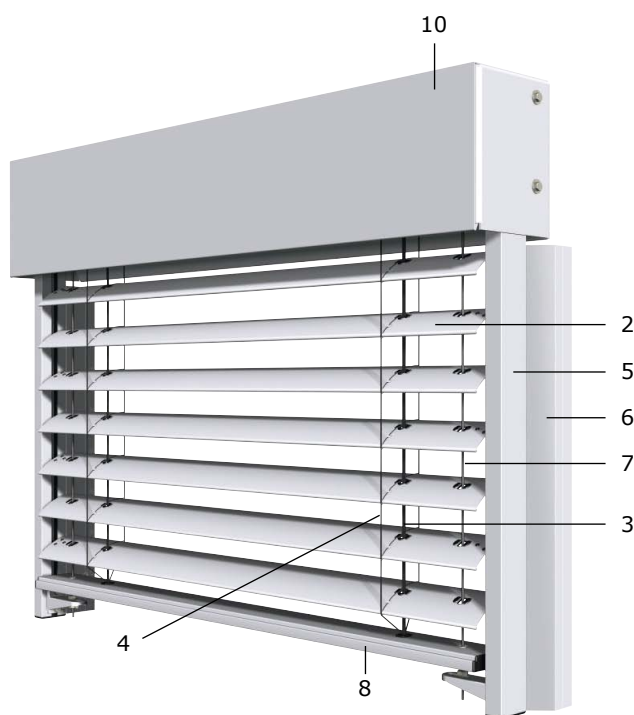

Tegning

1. Overliste. 1,5 mm tykkelse, B x H = 59 x 51 mm.
2. Lameller med rullekant 80 mm. Alternativ Z-lameller 93 mm.
3. Optræksbånd (sort polyester).
4. Stigebånd (sort trevira).
5. Sidestyr: Udføres med firkantet profil i flere størrelser.
6. Profil til at afdække mellem sidestyr og facade for maksimal vindstabilitet (tilvalg).
7. Ekstra wire for vindstabilitet.
8. Underliste med endepropper i sort kunststof.
9. Lydabsorberende ophængsbeslag.
10. Afdækning (standard vinkel). Højden afhængig af antal lameller.

Der kan frit vælges mellem mange forskellige lamelfarver i vores kollektion.

Underliste, sidestyr og afdækning er pulverlakeret i en valgfri RAL standardfarve.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Type JM-E80A6S	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
Motorbetjening, enkeltanlæg	600 mm	3000 mm	3600 mm	7 m ²
Motorbetjening, gruppeanlæg	Maks anlæg: 3	9000 mm	3600 mm	20 m ²

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon **86 22 75 00** for nærmere information.