



Miljøgardin type **JM-SV**

Miljøgardiner er i princippet indvendige rullegardiner udført med transparent screendug, der giver et vist udsyn samtidig med, at den bryder solens stråler effektivt.

Den helt specielle Screen Vision dug udmærker sig ved, at den væves i tre forskellige tætheder: 3 %, 5 % og 10 % åbenhed. Dette gør det muligt at optimere effekten i forhold til facaderetningen.

Kan også leveres standard med Screendug 525 eller forskellige typer Soltis dug.


Miljøgardiner er velegnet til større vinduespartier og udføres standard frithængende uden kassette. Kan også leveres med sidestyr/wirestyr.

Miljøgardiner betjenes med indbyggede 230 V motorer, der arbejder enkeltvis eller samlet - og ofte kombineret med styringsautomatik. Motor leveres med kabellængde på 1,3 m.

Faktaboksen	Min bredde	Maks bredde	Maks højde	Maks areal
Enkeltanlæg/gruppeanlæg	500 mm	5000 mm	5000 mm	25 m ²
Gruppeanlæg	Maks 3 anlæg/motor			

Se teknisk specifikation
på næste side

Miljøgardin type JM-SV

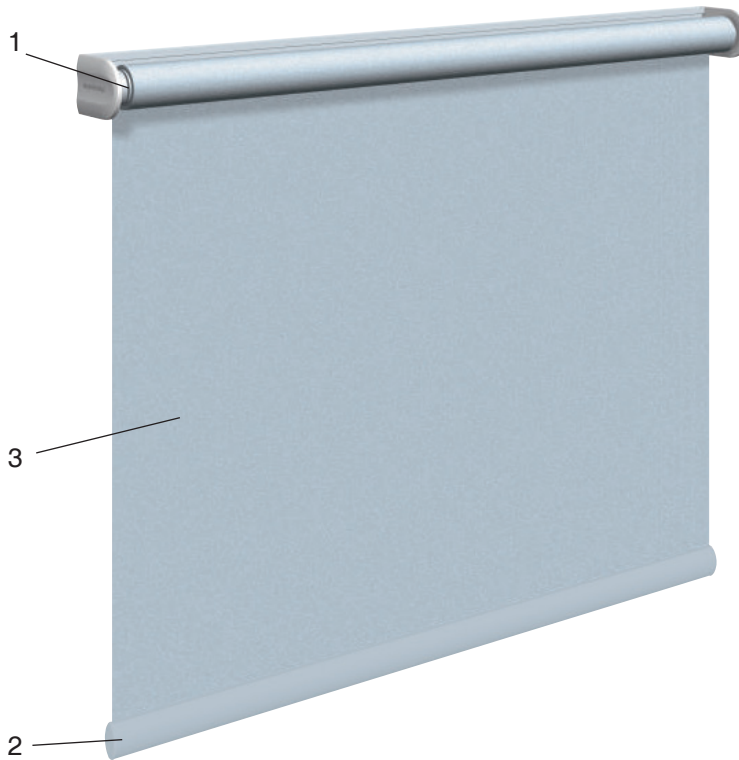

1. Rullebom, blank stål med løbegang. Diameter Ø58 mm.
Ved bredde af miljøgardin over 4,0 meter er bommen i galvaniseret stål med diameter Ø78 mm
2. Indsyet bundvægt
3. Dug type Screen Vision PVC belagt glasfibervæv. Stofvægt ca. 410 g/m².
Findes i 3 %, 5 % eller 10 % åbenhed.
Alternativt Screendug i PVC-belagt glasfibervæv. Stofvægt ca. 525 g/m².
Eller Soltis 92 dug. Stofvægt ca. 420 g/m²
Farvevalg frit i vores kollektion.

Monteringsbeslag pulverlakeret i RAL standardfarve.