



Screen

Type JM-F85

Screen, type JM-F85, er vores standard screen med sidestyr. Screenen er designet med en firkantet kassette, der gør den specielt velegnet til at montere i niche over vinduesrammen. Hvis der er behov for en rund kassette, anbefaler vi i stedet type JM-R110.


Den transparente screendug bryder effektivt solens stråler samtidig med, at der er bevaret et godt udsyn.

Dugen bliver styret i sideskinner, der bliver monteret på karm eller mur. Screenen kan betjenes enkeltvis eller kobles sammen med flere vinduer.

Screenen bliver betjent med en 230V rørmotor med kontakt og leveres som standard med 1,3 meter kabel. Den kan efter ønske ligeledes leveres med en indvendig eller en udvendig drejestang.

Ved motorstyring anbefaler vi vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik, der styrer screenen efter solens intensitet og beskytter mod skader ved at køre den automatisk op ved blæst.

Godkendt til vindstyrke 5 (8 m/sek.).

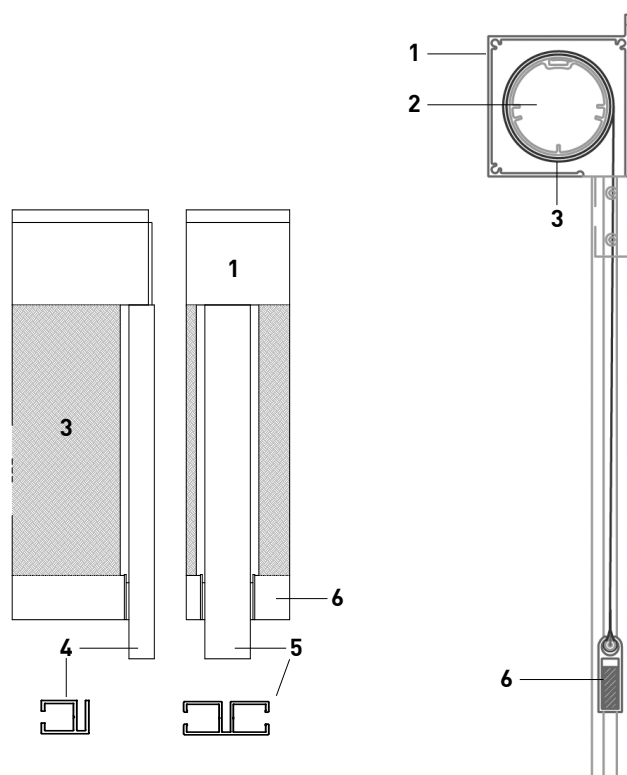

Tegning

1. Kasette, firkantet 85 x 85/97 mm
2. Rullebom med løbegang til screendugen. Diameter Ø 58 mm.
3. Screendug i pvc-belagt glasfiber. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Stofvægt ca. 525 g/m².

Kan ligeledes leveres med Soltis 92 dug, stofvægt ca. 420 g/m². Farvevalg frit i vores kollektion.

4. Sideskinne - enkelt 28 x 22 mm
5. Sideskinne - dobbelt 50 x 22 mm (anvendes når flere screens sammenkobles)
6. Bundskinne 14 x 45 mm.

Type JM-F85	Maks bredde	Maks højde m/screendug	Maks højde m/Soltis 92
Drejestang, enkelt anlæg	3.500 mm	2.500 mm	4.800 mm
Motor, enkelt anlæg	3.500 mm	2.500 mm	4.800 mm
Motor, gruppeanlæg	4 anlæg/ motor	2.500 mm	4.800 mm

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i en valgt standard RAL farve eller naturelokseret 20 my.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)