



Rullegardin type **JM-WR**

Indvendige rullegardiner anvendes til regulering af lysindfald og rumtemperatur.

Vælg mellem mange smukke ensfarvede og mønstrede tekstiler udført i forskellige kvaliteter - kan også leveres som mørklægningsgardin.


Rullegardinet leveres som standard løsthængende, men kan også leveres med sideskinner eller wirestyr og 2 typer kassetter.

Betjening foretages enten med træksnor/ring, endeløs perlekæde eller med 24 V eller 230 V motor.

Faktaboksen	Min bredde	Maks bredde	Maks højde	Maks areal
Betjent manuelt	350 mm	3000 mm	3500 mm	8 m ²
Betjent med 24 V motor	350 mm	2500 mm	2600 mm	6 m ²
Betjent med 230 V motor	660 mm	2700 mm	3000 mm	8 m ²


Se teknisk specifikation
på næste side

Rullegardin type JM-WR

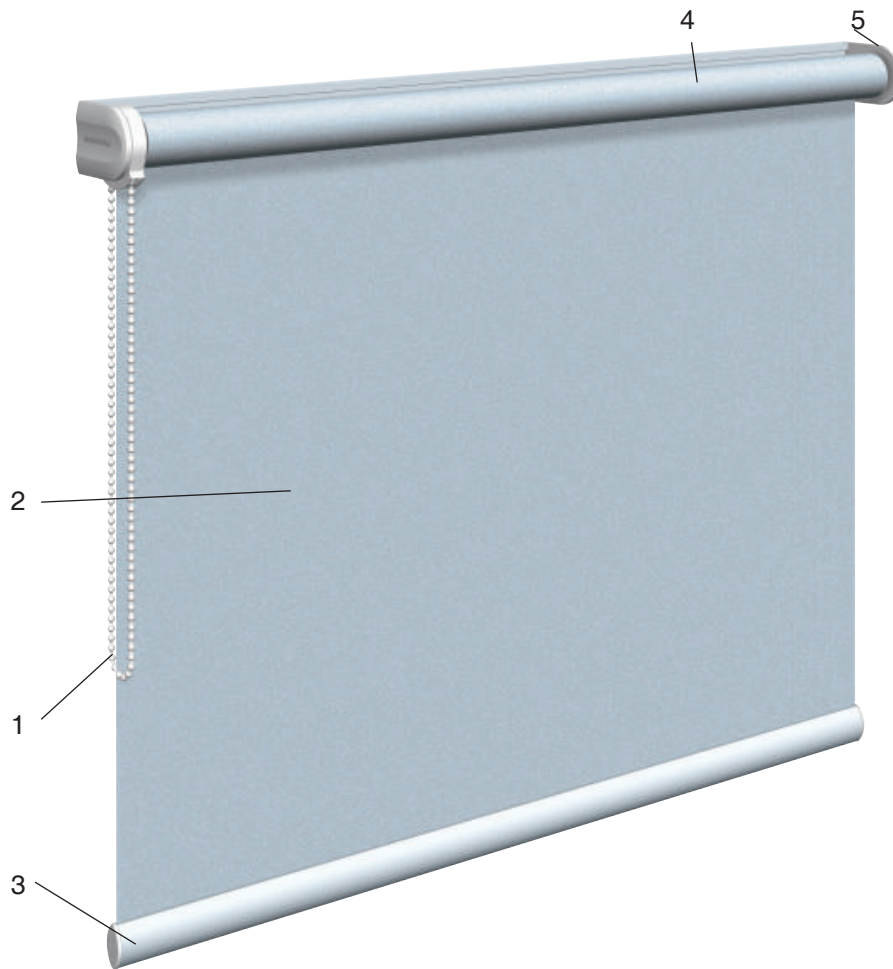


1. Betjening med endeløs perlekæde
2. Stoffet udføres i forskellige kvaliteter og farver i henhold til vores kollektion
3. Underliste 9 x 20 mm i aluminium
Endebunde til underliste i kunststof
4. Rullebom i stål, diameter på denne afhænger af rullegardinets bredde
5. Monteringsbeslag udført i hvid kunststof

Underliste og kassette pulverlakeret i RAL standardfarve.

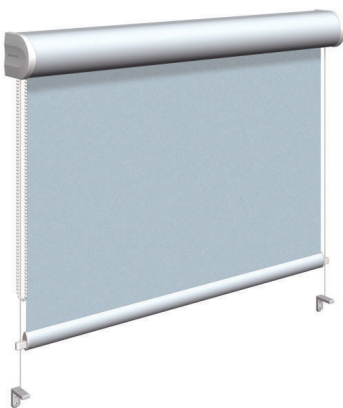

Med kassette og wirestyr

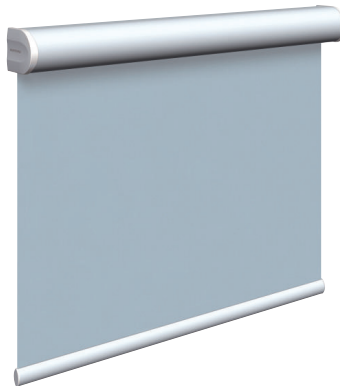

Med kassette



Med kassette og sideskinner