



Lamelgardin type JM-WL

Lamelgardiner anvendes indvendigt som solafskærmning eller til rumopdeling. Lamellerne er udført i tekstil og kan leveres med "dagslysfunktion", hvor øverste del af lamellerne er perforerede for lysindfald.

Lamellerne udføres standard i 127 mm bredde. Efter ønske kan bredder på 63, 89 og 100 mm også bestilles. Disse dog uden dagslysfunktion.

Lamellerne fremstilles i mange farver og forskellige tekstiltyper: Polyakryl, akryl, polyester, glasfiber og bomuld. Flere af disse er vaskbare.

Kan betjenes manuelt med snor/kæde og vendestang eller med 230 V motor.


Lamellerne parkeres i højre eller venstre side, i midten eller hver sin side afhængigt af opgave.

Lamelgardinerne leveres i forskellige udførelser efter opgave. De kan således tilpasses både skrå og buede vinduer, hvor overliste er valset efter radius på vinduet.

Faktaboksen Type JM-WL127	Min bredde	Max bredde	Min højde	Max højde	Max areal
Snor/perlekæde	200 mm	7000 mm	400 mm	5000 mm	30 m ²
Perlekæde	200 mm	6000 mm	200 mm	3500 mm	12 m ²
Stang (drejestang)	200 mm	3000 mm	400 mm	2500 mm	4 m ²
Motor	700 mm	7000 mm	200 mm	3500 mm	30 m ²

Se teknisk specifikation
på næste side

Lamelgardin type JM-WL

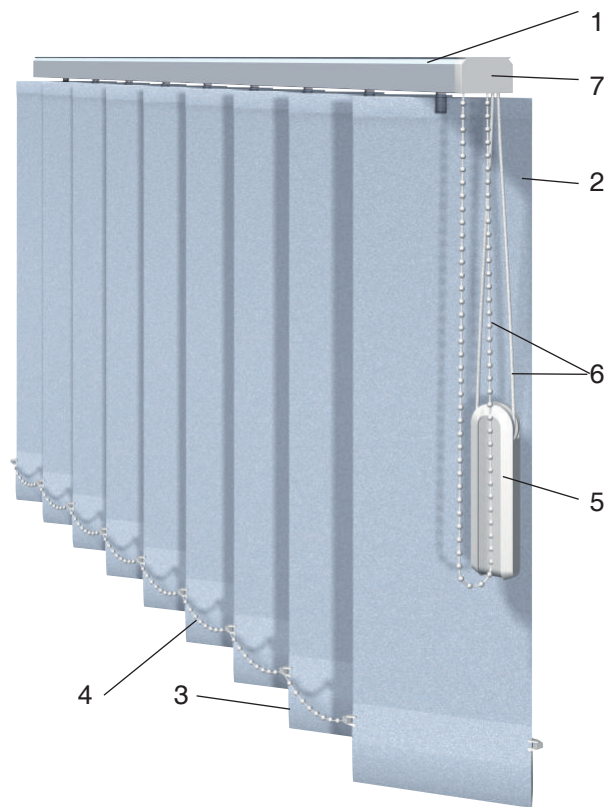

1. Overliste, 40 x 25 mm i aluminium.
2. Lameller, standard 127 mm. Mod et tillæg kan lamellerne bestilles i 63, 89 eller 100 mm bredde
Lamellerne leveres i forskellige tekstiler og farver i henhold til vores kollektion
3. Bundvægt
4. Afstandsperlekæde
5. Vægt på betjeningsdel
6. Betjening med snor/perlekæde (alternativ betjent med stang eller motor)
7. Endekappe i kunststof grå eller hvid


Overliste pulverlakeret i RAL standardfarve.



Med dagslysfunktion



Med buet overliste



Med skrånende overliste