

# Rullegardiner

Type JM-WR

Valgmuligheder

TR. S. 06

## Betjening

01



Håndtag

04



Kuglekæde

06



Betjenings-  
stang

07



Motor  
24 Volt

08



Motor  
230 Volt

09



Hånd-  
betjent

## Styring i siderne

0



Uden  
sidedstyring

S



Med wirestyr

F



Med skinner

## Udførelse

TR



Vægbeslag

M0



Montage-  
profil

B6



Kassette  
68 x 64 mm

41



Kassette  
40 x 40 mm

61



Kassette  
60 x 60 mm

71



Kassette  
69 x 64 mm

42



2 kassetter  
40 x 40 mm

62



2 kassetter  
60 x 60 mm

DEK



Kassette  
70 x 70 mm

E3



Enkelt

D3



Dobbelt

OT



Loftbeslag

OK



Kassette  
115 x 115 mm

WG



Kassette  
150 mm

GT



Vægbeslag

GK



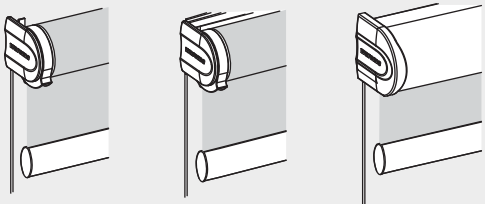














Ovenlys  
kassette

# Oversigt - rullegardiner

Vores samarbejdspartner, Warema har udarbejdet et program, hvor du selv kan udregne og udarbejde en teknisk tegning af din kommende løsning.

Benyt frit programmet her. [www.sonnenschutzplaner.de](http://www.sonnenschutzplaner.de).

Type	Betjening	Mål i mm				
		Bredde <sup>1)</sup>		Højde		Areal i m <sup>2</sup>
		min.	maks	min.	maks	
<b>Rullegardin - standard<sup>3)</sup></b>						
TR.O.01-08 <sup>2)</sup> MO.O.01-08    B6.O.01-08 	Håndtag/Softløft-funktion 01 	475	600	200	1700	0,8
		600	775	200	2600	1,8
		775	1800	200	2600	4,7
		900	2500	200	2600	5,4
TR.S.04-08 <sup>2)</sup> MO.S.04-08    B6.S.04-07 	Kuglekæde 04 	350	1800	200	2600	4,5
		350	1800	200	3000	5,0 <sup>4)</sup>
		350	2500	200	2000	5,0
		350	2500	200	3000	6,0 <sup>4)</sup>
MO.O.09 	Betjeningsstang - ikke aftagelig 06 	350	2500	200	2600	6,0
		Motor 24 Volt 07 	350	2500	200	2600
Motor 230 Volt 08 	Håndbetjent (med håndtag) 	660	2700	200	3000	8,0 <sup>4)</sup>
		600	1800	200	2600	4,0 <sup>4)</sup>
<b>Rullegardin - kan forskydes</b>						
	Håndtag/Softløft-funktion 01 	475	600	200	1700	0,8
		600	775	200	2500	1,8
Glasliste rullegardin E3.F.09 	Kuglekæde 04 	775	1800	200	2500	3,75
		350	1800	200	2500	3,75
Håndbetjent 	Håndbetjent 	350	1200	400	1400 <sup>2)</sup>	1,7
		350	1200	400	1400 <sup>2)</sup>	1,7













<sup>1)</sup> Vær venligst opmærksom på den maksimale dugbredde i henhold til kollektionen.

<sup>2)</sup> Den maksimale bestillingshøjde afhænger af dugtykkelsen.

<sup>3)</sup> Ved type TR.O.07, motor 24 Volt, er det ikke muligt at bestille med et standard beslag.

<sup>4)</sup> Kan ikke bestilles ved type B6.





# Oversigt - rullegardiner

Type	Betjening	Mål i mm					
		Bredde <sup>1)</sup>		Højde		Areal i m <sup>2</sup>	
		min.	maks	min.	maks		
D3.F.09 	Håndbetjent 	350	1200	700	1800 <sup>2)</sup>	1,8	
Rullegardiner med kassette							
41.0.01 	Håndtag (ingen soft-løft-Funktion) 01 	450	1200	200	2000 <sup>2)</sup>	2,4	
41.0.04 	41.S.04 	Kuglekæde 04 	450	1500	200	2000 <sup>2)</sup>	3,0
61.0.01 	Håndtag (ingen soft-løft-Funktion) 01 	450	1500	200	2600 <sup>2)</sup>	3,9	
61.0.04 	61.S.04 	Kuglekæde 04 	450	2000	200	2600 <sup>2)</sup>	4,0

<sup>1)</sup> Vær venligst opmærksom på den maksimale dugbredde i henhold til kollektionen.

<sup>2)</sup> Den maksimale bestillingshøjde afhænger af dugtykkelsen.

# Oversigt - rullegardiner

Type	Betjening	Mål i mm				Areal i m <sup>2</sup>
		Bredde <sup>1)</sup>		Højde		
		min.	max.	min.	maks	
61.O.07  61.S.07 	Motor 24 Volt 07 	450	2000	200	2600 <sup>2)</sup>	4,0
41.F.04  42.F.04 	Kuglekæde 04 	450	1500	200	2000 <sup>2)</sup>	3,0 <sup>3)</sup>
61.F.04  62.F.04 	Kuglekæde 04 	450	1500	200	2000 <sup>2)</sup>	3,0
61.F.07 	Motor 24 Volt 07 	450	1500	200	2000 <sup>2)</sup>	3,0
41.O.09 	Håndbetjent (Øje til op-hængning - trykknop) 	450	1200	200	2000 <sup>2)</sup>	2,4

<sup>1)</sup> Vær venligst opmærksom på den maksimale dugbredde i henhold til kollektionen.

<sup>2)</sup> Den maksimale bestillingshøjde afhænger af dugtykkelsen.

<sup>3)</sup> Den maksimale flade ved type 42.F.04: 2,0 m<sup>2</sup>.