



Screen type **JM-F85** til opluk

JM-F85 screen til opluk er en udvendig lodretkørende solafskærmning til tophængte udadgående vinduer, f.eks. redningsvinduer.

Den firkantede kassette monteres på den faste karm eller mur, mens sideskinnerne monteres direkte på oplukket, således at vinduet kan åbnes, mens solafskærmningen er kørt ned. Dette løser konflikten mellem udadgående vinduer (som redningsvinduer) og solafskærmning.

Den transparente screendug giver mulighed for et vist udsyn, samtidig med at den bryder solens stråler effektivt.

Screens kan udføres enkeltvis eller sammenkoblede for et længere løb. Naturligvis tilpasset helt efter hver enkelt opgave.


Betjenes med 230V rørmotor samt kontakt. Leveres standard med 1,3 meter kabel. Fulldautomatisk sol- og vindautomatik – eventuelt med ur for automatisk opkørsel. Med vindvagt får man en ekstra beskyttelse af afskærmningen.

Godkendt til vindstyrke 5 (8 m/sek.).

Faktaboksen	Max bredde	Max højde
Enkeltanlæg	3,5 m	2,0 m
Gruppenanlæg	4 anlæg/motor og max 7 m	

Se teknisk specifikation
på næste side

Screen type JM-F85 til opluk

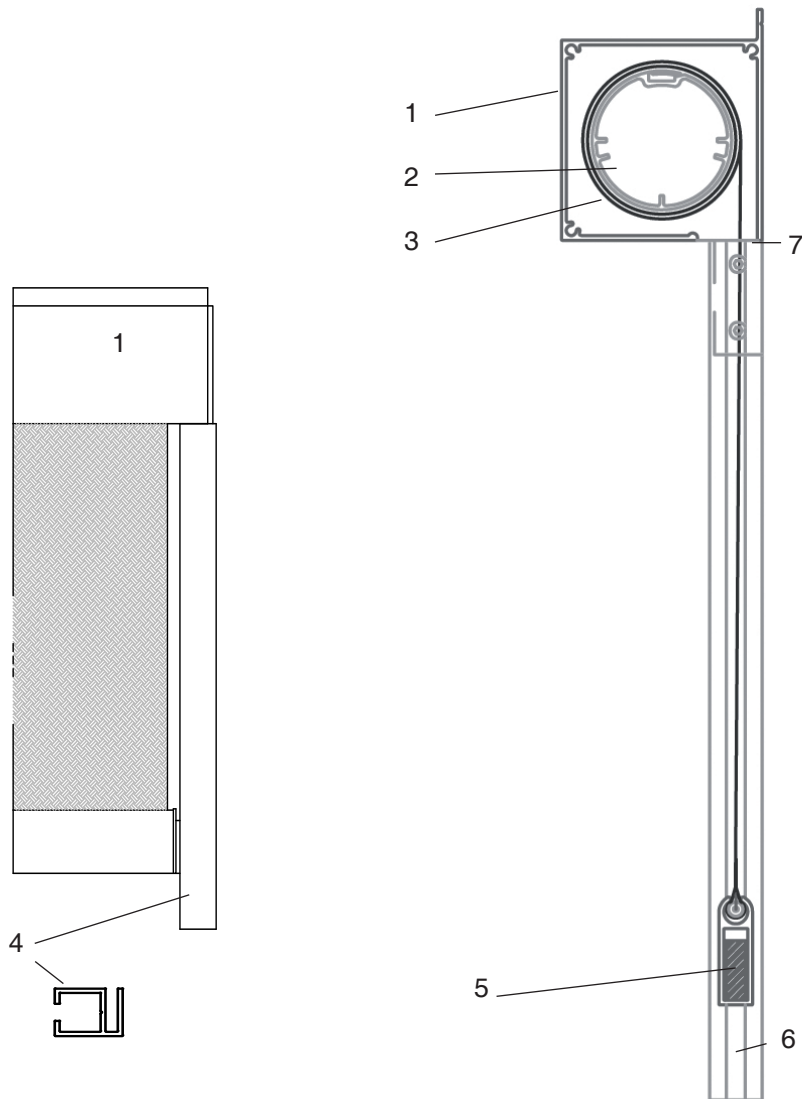

1. Kasette, firkantet 85 x 85/97 mm
2. Rullebom med løbegang til screendugen. Diameter Ø 58 mm.
3. Screendug i pvc-belagt glasfiber. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Stofvægt ca. 525 g/m². Eller Soltis 92 dug. Stofvægt ca. 420 g/m². Farvevalg frit i vores kollektion
4. Sideskinne - enkelt 28 x 22 mm
5. Bundskinne 14 x 45 mm
6. Fræsning i sidestyr for afstandskorrektion ved opluk
7. Hængsel for fastgørelse af sidestyr til kasette

Stel er udført i pulverlakeret aluminium i RAL/NCS standardfarve eller naturelokseret 20 my.
Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.