



Screen type **JM-R110**

JM-R110 screen er en udvendig lodretkørende solafskærmning. Den runde kassette bruges primært til glasfacader, hvor kassetten monteres med afstand til facaden.

Den transparente screendug giver mulighed for et vist udsyn, samtidig med at den bryder solens stråler effektivt.

Dugen styres i sideskinner, der monteres med beslag på karm eller mur. Den runde kassette kan fastgøres i sidestyrene. Screens kan udføres enkeltvis eller sammenkoblede for et længere løb. Naturligvis tilpasset helt efter hver enkelt opgave.

Betjenes med 230V rørmotor samt kontakt. Leveres standard med 1,3 meter kabel.

Kan også udføres med indvendig eller udvendig drejestang.

Fuldautomatisk sol- og vindautomatik – eventuelt med ur for automatisk opkørsel.


Med vindvagt får man en ekstra beskyttelse af afskærmningen.

Godkendt til vindstyrke 5 (8 m/sek.).

Faktaboksen	Max bredde	Max højde med Screendug	Max højde med Soltis 92 dug
Betjent med drejestang, enkeltanlæg	4,0 m	4,5 m	6,0 m
Betjent med motor, enkeltanlæg Betjent med motor, gruppeanlæg	4,0 m 5 anlæg/motor		

Se teknisk specifikation
på næste side

Screen type JM-R110

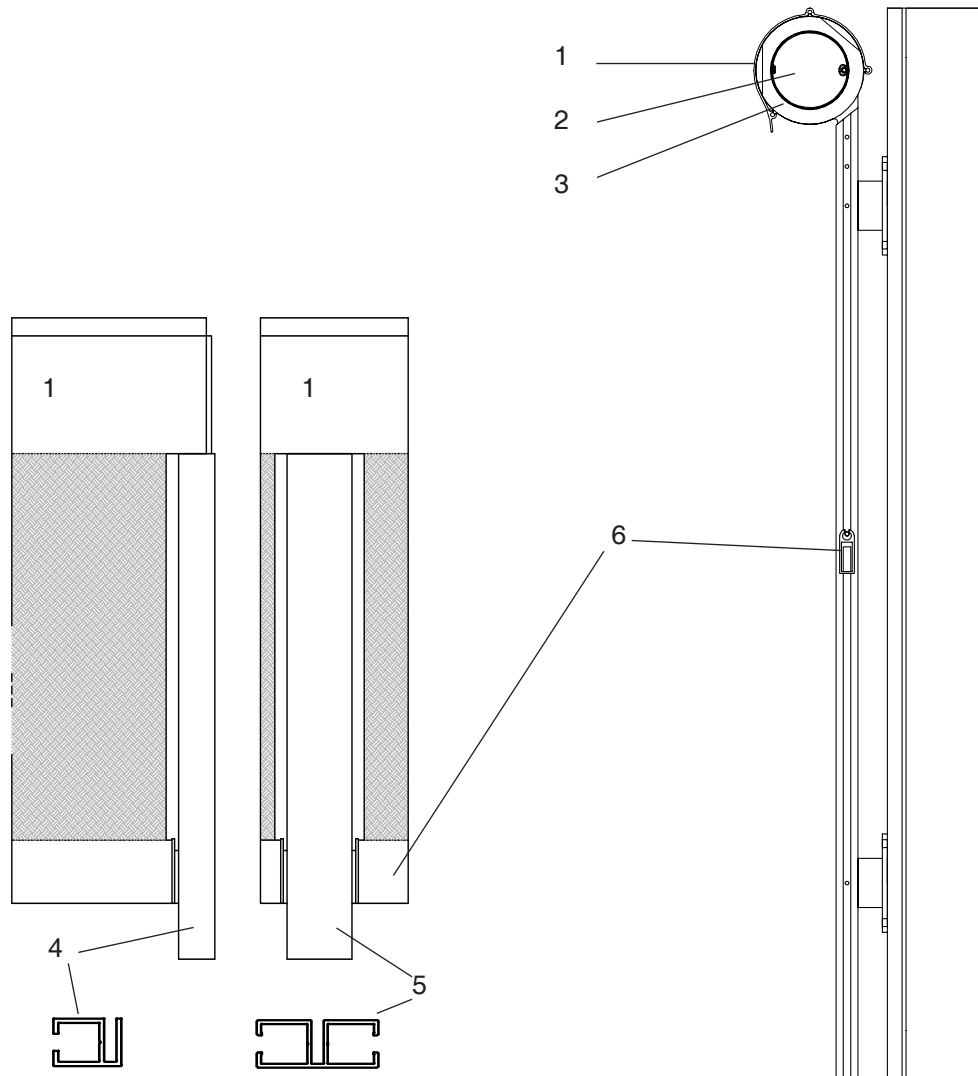

1. Kasette, rund Ø 110 mm
2. Rullebom med løbegang til dug. Diameter Ø 78 mm
3. Screenshot i pvc-belagt glasfiber. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Stofvægt ca. 525 g/m². Eller Soltis 92 dug. Stofvægt ca. 420 g/m². Farvevalg frit i vores kollektion
4. Sideskinne - enkelt 28 x 22 mm
5. Sideskinne - dobbelt 50 x 22 mm (anvendes når flere screens sammenkobles)
6. Bundskinne 14 x 45 mm

Stel er udført i pulverlakeret aluminium i RAL/NCS standardfarve eller naturelokseret 20 my.
Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.