



Skrå persienne type **JM-E80A6** skrå

Vores udvendige skrå persienne er udført med 80 mm fladlameller. Kan udføres med en hældning mellem 5°-52°. Der er mulighed for at koble den skrå persienne sammen med en vandretkørende.

Lamellerne kan efter ønske leveres med enten Selektiv belægning eller Reynolux Ecoclean overflade. Se venligst separat beskrivelse for dette.

Udvendige persiener er et godt alternativ til vinduesmarkiser eller screens, hvis man ønsker et mere vindstabil og effektivt solafskærmende produkt. Persiener kan leveres enkeltvis eller sammenkoblede for flere vinduer. Lamellerne kan parkeres i afdækningskassette eller indbygges over vinduesniche.


Betjening med 230 V motor samt kontakt. Leveres standard med 0,3 m kabel med han/hun stik. Kan også udføres med indvendig eller udvendig drejestang. Fuldautomatisk sol- og vindautomatik - evt. med ur for automatisk opkørsel. Med vindvagt får man en ekstra beskyttelse af persiennen.

Godkendt til vindstyrke 5-7 (7-17 m/sek.) afhængig af størrelse og montage.

Faktaboksen	Min bredde	Maks bredde	Højde	Maks areal
Enkeltanlæg	700 mm	2510 mm	180-3900 mm	7m ²

Se teknisk specifikation
på næste side

Skrå persienne type JM-E80A6 skrå

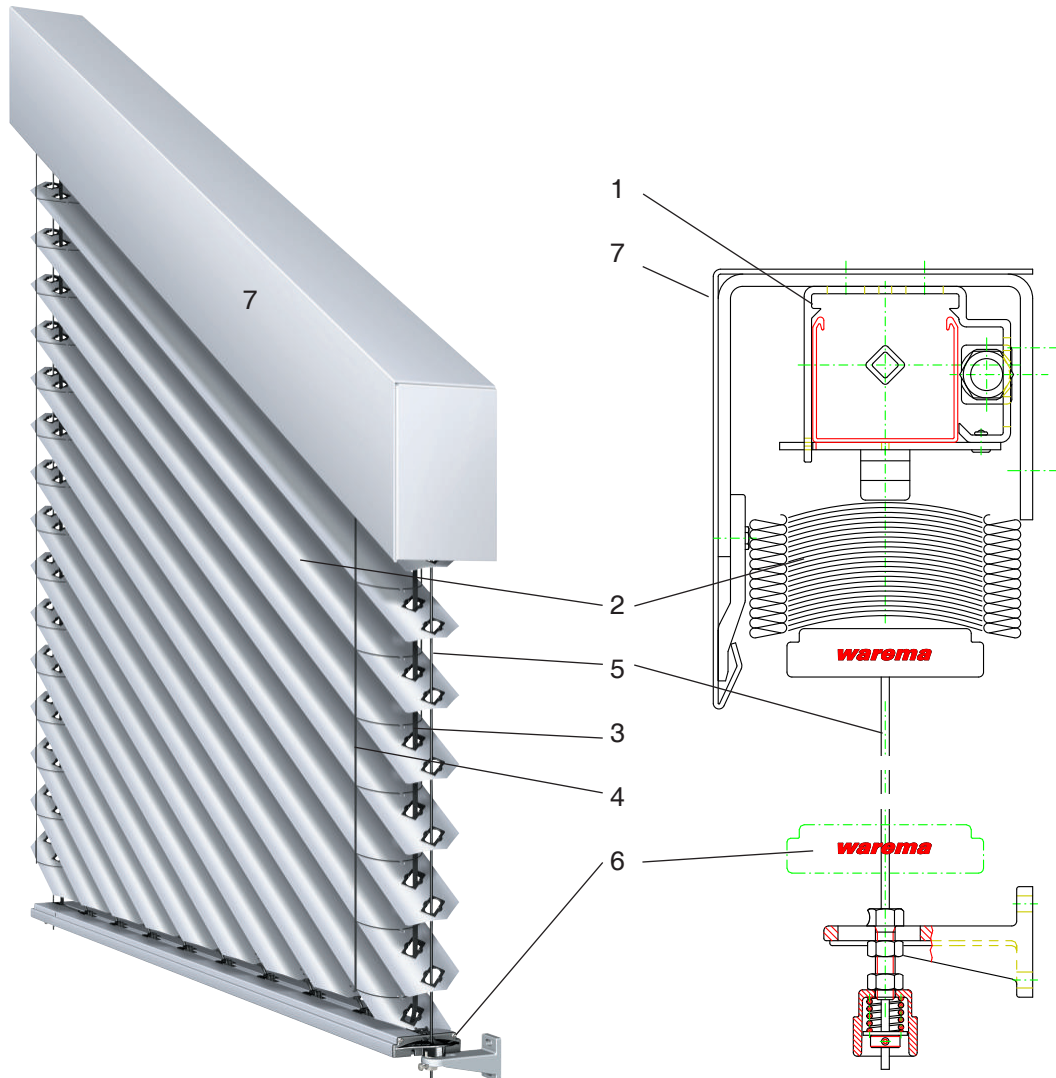

1. Overliste. 1,5 mm tykkelse. B x H = 59 x 51 mm.
2. Fladlameller, udført i 80 mm
3. Optræksbånd (sort polyester)
4. Stigebånd (sort trevira)
5. Wirestyr med 3,3 mm stålwire
6. Underliste med endepropper i sort kunststof
7. Afdækning (standard vinkel). Højde afhængig af antal lameller

Lamelfarve frit i vores kollektion.

Underliste og afdækning pulverlakeret i RAL standardfarve.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.