



Kassettemarkise type **JM-K60**

JM-K60 er den eksklusive kassettemarkise i et enkelt og funktionelt design, der beskytter markisens stof og arme optimalt.

Markisen er udført i høj kvalitet og styrke, og er således meget velegnet til butikker og caféer, hvor der er et dagligt behov for afskærmning.

Stel udføres i pulverlakeret aluminium i 50 forskellige standardfarver. Er den ønskede farve ikke i vores udvalg, pulverlakerer vi naturligvis også efter standard RAL farver.

Markisestof i kraftig imprægneret akryl i et væld af smukke farver og dessiner.
Kan udføres med trykt tekst og logo på dugen for en effektiv synlighed.

Betjening med udvendig drejestang eller 230V rørmotor samt kontakt.
Fuldautomatisk sol- og vindautomatik - eventuelt med ur for automatisk indkørsel.
Med vindvagten får man en ekstra beskyttelse af markisen.


Med belysning og infrarød strålevarmer type JM monteret under markisen, sikrer caféer og restauranter udeserveringen det meste af året.

Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

Faktaboksen	Min. bredde	Maks bredde	Udfald	Hældningsgrad (anbefalet min. 10°)
Med drejestang enkeltanlæg	1,95 m	6,50 m	1,50-4,00 m	5-35°
Med motor enkeltanlæg	1,93 m	7,00 m	1,50-4,00 m	
Med motor gruppeanlæg	4,36 m	13,00 m	1,50-3,50 m	

Se teknisk specifikation
på bagsiden

Kassettemarkise type JM-K60

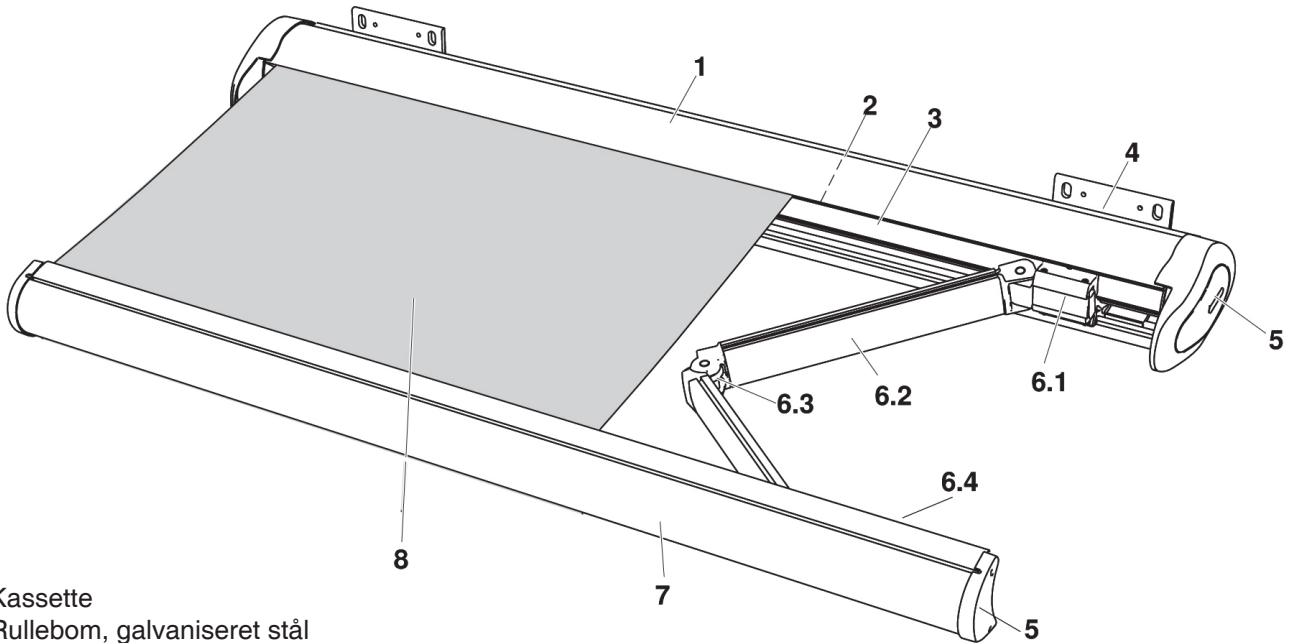

1. Kasette
2. Rullebom, galvaniseret stål
3. Dugføringsprofil
4. Konsol/montagebeslag
5. Endebund kasette/forstang
6. Knækarm
 - 6.1 Armbeslag
 - 6.2 Knækarmsprofil
 - 6.3 Midterste knækarmled
 - 6.4 Forstangsholder
7. Forstang
8. Markisedug i akryl, gennemfarvede tråde. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Stofvægt 290 g/m². Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Markisestel er udført i pulverlakeret aluminium.
Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

