



# Faldarmsmarkise

Type JM-Rumba

**JM-Rumba er en eksklusiv vinduesmarkise med faldarme, der passer perfekt til kontorbyggerier. Markisen giver et frit udsyn samtidig med, at den holder varmen ude og effektivt skærmer for generende genskin.**

Vinduesmarkisen er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium eller naturanodiseret. Når markisen ikke er i brug bliver den effektiv beskyttet mod vind og vejr i en rund lukket kassette. Markisedugen er vævet efter de højeste standarder og opfylder strenge tekniske krav til bl.a. farveægthed og holdbarhed. Den bliver produceret i mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner og kan efter ønske leveres med eller uden flæse.


Ved større facader er det muligt at koble op til fem markiser til én motor og dermed reducere omkostningerne.

Markisearmene udføres som standard med lige profil. Alternativt kan de bestilles med et knæk yderst på armene, så de flugter væggen, når markisen er kørt op.

Markisearmene kører som standard ned til vandret, men de kan efter ønske ligeledes udføres til 20 grader under vandret. Ved høje vinduer anbefaler vi i stedet vores markisolette, JM-Kiel.

Vinduesmarkisen kan bestilles med en udvendig eller en indvendig drejestang eller med en 230V motor med kontakt eller fjernbetjening. Ved motorstyring anbefaler vi vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik.

Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

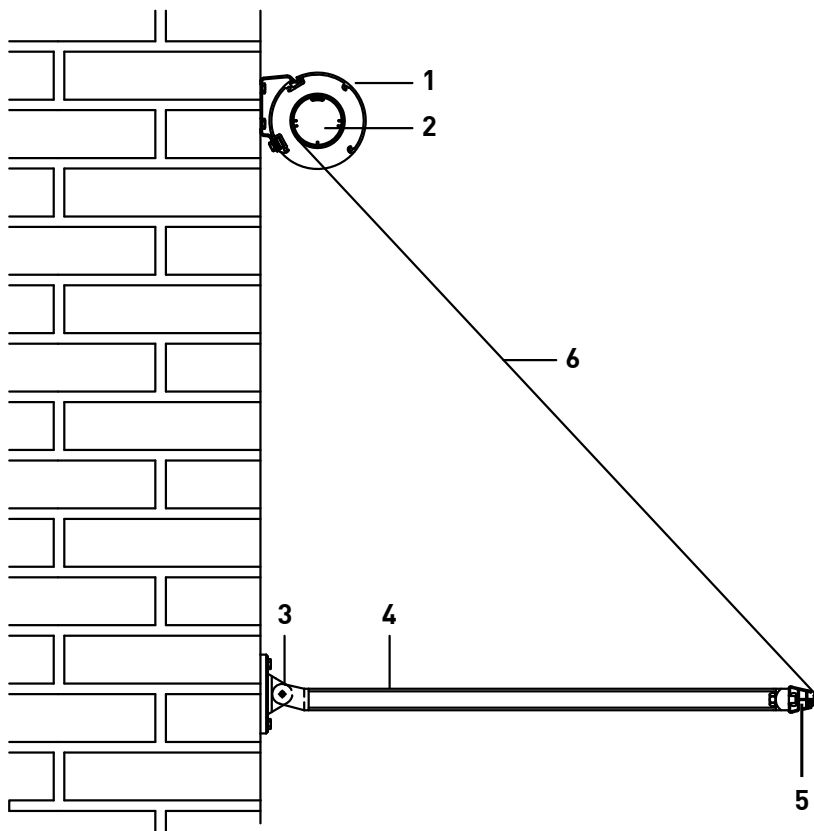

## Tegning

1. Kasette Ø 110 mm
2. Rullebom med løbegang til markisedugen. Diameter Ø 58 mm, galvaniseret stål
3. Armhængsel med fjederbelastning, der holder dugen stram
4. Armprofil 20 x 25 mm. Standardarm længde 60-100 cm. Speciallængde efter aftale
5. Forstang
8. Markisedug i 100% kvalitetsakryl med gennemfarvede tråde. Lys- og farveægte

Vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Stofvægt 290 g/m<sup>2</sup>. Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion. Det er muligt at tilvælge en flæse med lige eller bølget kant

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium eller naturanodiseret

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål

Type	Maks. bredde	Udfald
<b>JM-Rumba</b>		
Manuel betjening, enkeltanlæg	3,5 m	Armlængde 0,6 - 1 m
Motorbetjening, enkeltanlæg	3,5 m	
Motorbetjening, gruppeanlæg	5 anlæg pr. motor	

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.