



Screen

Type JM-E490

Standard screen, type JM-E490, er en udvendig lodretkørende solafskærmning med wirestyr. Screenen er designet med en firkantet kassette, der gør den specielt velegnet til at montere i niche over vinduesrammen.


Den transparente screen dug giver mulighed for udsyn samtidig med, at den bryder solens stråler effektivt.

Dugen bliver styret i wirestyr, der bliver spændt ud mellem kassetten og holderen i bunden af karmen. Vores screens kan efter behov udføres enkeltvis eller sammenkoblede for et længere løb. Alle løsninger er skræddersyet til hver enkelt bygnings udformning og behov - altid i tæt samarbejde med bygherre og arkitekt.

JM-E490 bliver som standard leveret med en 230V rørmotor og kontakt samt et 0,3 meter langt kabel med han/hun stik.

Det er muligt at tilvælge fuldautomatisk sol- og vindautomatik samt ur for automatisk opkørsel. En vindvagt giver ekstra beskyttelse af afskærmningen.

Godkendt til vindstyrke 5 (8 m/sek.).

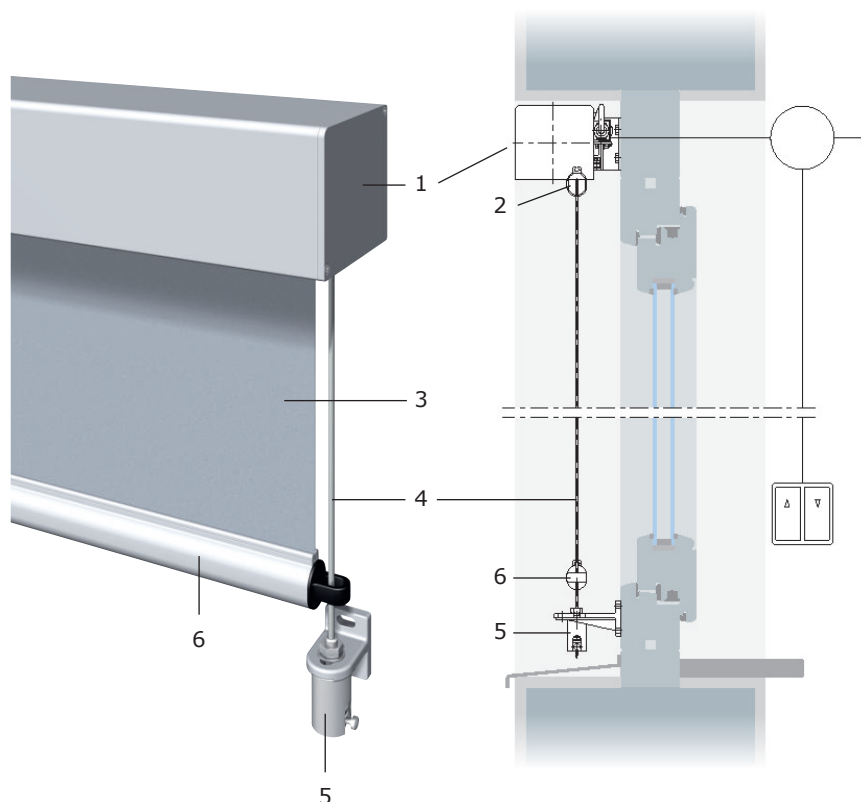

Tegning

1. Kasette, firkantet 94 x 100 mm
2. Rullebom med løbegang til screen dugen. Diameter Ø 62 mm.
3. Screen dug i pvc-belagt glasfiber. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Stofvægt ca. 525 g/m². eller Soltis 92 dug. Stofvægt ca. 420 g/m². Farvevalg frit i vores kollektion
4. Wirestyr, korrosionsbestandig stålwire belagt med polyamid Ø 3,3 mm
5. Holder til wirestyr i aluminium med automatisk wirestrammer
6. Bundskinne 25 x 28 mm

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i RAL/NCS standardfarve eller naturelokseret 20 my.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Maks bredde med	Screen dug	2500 mm
	Soltis 92 dug	2800 mm
	gruppet anlæg	3 anlæg/7000 mm
Maks højde med	Screen og Soltis 92 dug	3000 mm



Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går helt tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon **86 22 75 00** for nærmere information.