



# Knækarmsmarkise

Type JM-H60

**JM-H60 er en elegant og robust knækarmsmarkise med en halvlukket kassette. Markisen er udført i høj kvalitet og styrke, og den er således meget velegnet til butikker og caféer, hvor der er et dagligt behov for afskærmning.**

Markisens integrerede tagprofil beskytter dugen mod det danske omskiftlige vejr. Hvis der er behov for yderligere beskyttelse er det ligeledes muligt at vælge en underafdækning, der slutter til mod tagprofilen.

Stellet er fremstillet i pulverlakeret aluminium, og der kan frit vælges mellem alle standard RAL farver.




Markisedugen bliver produceret i en kraftig imprægneret akryl, hvor der kan vælges mellem mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner. Dugen er ligeledes velegnet til reklamebudskaber i form af trykt tekst og logo, og den kan efter ønske leveres med lige eller bølge flæse.

Knækarmsmarkisen kan bestilles med en udvendig drejestang eller en 230V motor med kontakt eller fjernbetjening. Ved motorstyring anbefaler vi vores fuldautomatisk sol- og vindautomatik med mulighed for indstilling af automatisk indkørsel.

## **Udeservering det meste af året**

Skab en stemningfuld belysning under markisen med vores integrerede LED-lys i forstangen, og tænd for vores infrarøde strålevarme på kølige aftner (læs mere i særskilt brochure).

Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

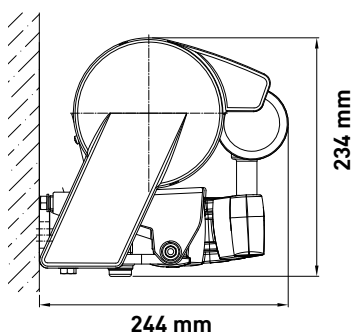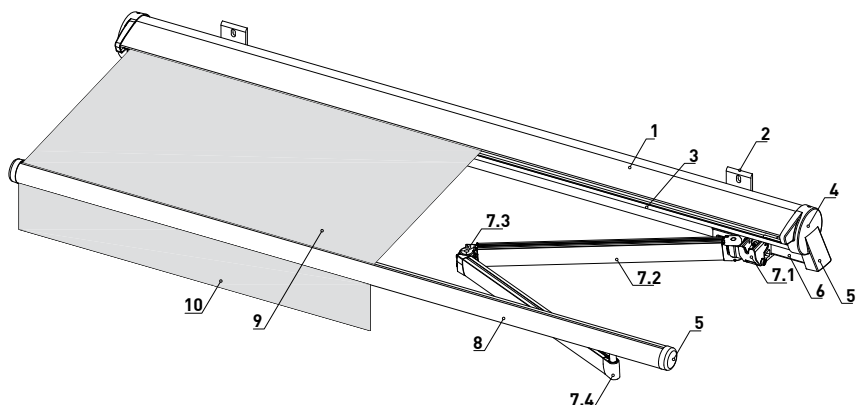

### Tegning

1. Tagprofil
2. Konsol/montagebeslag
3. Rullebom, galvaniseret stål
4. Rullebomsbeslag
5. Endebund
6. Bærerør
7. Knækarm
  - 7.1 Armbeslag
  - 7.2 Knækarmsprofil
  - 7.3 Midterste knækarmled
  - 7.4 Forstangsholder
8. Forstang
9. Markisedug i 100% kvalitetsakryl med gennemfarvede tråde.  
Lys- og farveægte.  
Vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Stofvægt 290 g/m<sup>2</sup>. Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten.  
Farvevalg frit i vores kollektion
10. Flæse (lige eller bølge)
11. Underafdækning

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i valgfri standard RAL farve

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Type	Min. bredde	Maks. bredde	Udfald	Hældningsgrad (anbefalet min. 10°)
<b>JM-H60</b>				
Drejestang	1910 mm	6500 mm	1500 - 4000 mm	5 - 45°
Motor	1870 mm	7000 mm		
Motor, gruppeanlæg	4280 mm	13500 mm		

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.