



Ovenlysafskærmning

Type JM-Horisontal med modtræk

Type JM-Horisontal med modtræk er en elegant indvendig ovenlysafskærmning, hvor dugen er monteret i en fast, selvbærende ramme i vinkelstål. Stålrammen fastholder effektivt dugen og sikrer en yderst solid og driftssikker løsning.

Ovenlysafskærmningen kan monteres direkte på vinduesprofilerne eller i lyskassen med en hældning på mellem 0°- 45°.

Solafskærmning

JM-Horisontal med modtræk kan efter ønske leveres med flere forskellige dugtyper. Vores Screen Nature dug er PVC og halogenfri glasfiber, mens vores Screen Vision dug er en PVC-belagt glasfiber, der kan leveres med fire forskellige grader af åbenhed. Begge typer bryder effektivt solens varmestråler samtidig med, at perforeringen i dugen lader dagslyset strømme ind i lokalet.

Mørklægning


Hvis man derimod ønsker muligheden for at mørklægge lokalet, kan ovenlysafskærmningen i stedet leveres med en mørklægningsdug.

Både dug og stel kan bestilles i flere forskellige farver, så solafskærmningen bliver en naturlig og integreret del af loftet.

Afskærmningen leveres med et styresystem bestående af en fjederbom kombineret med en 230V motor.

Tekniske specifikationer

Ovenlysafskærmning Type JM-Horisontal

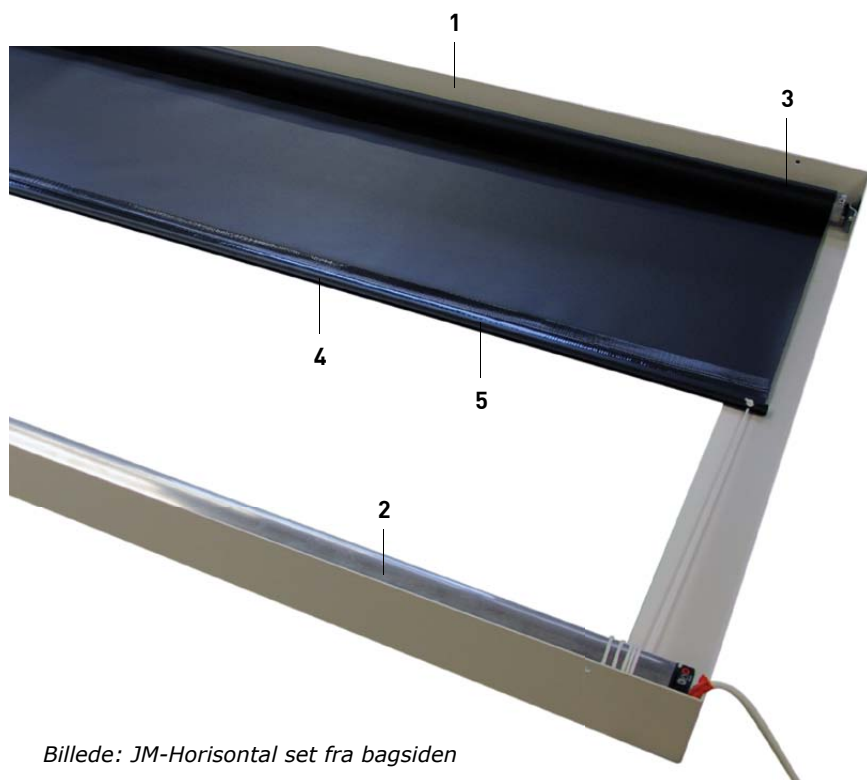

Billede: JM-Horisontal set fra bagsiden

JM-Horisontal	Maks. bredde	Maks højde	Maks areal
Enkelt anlæg	3.000 mm	1.500 mm	4,5 m ²
Koblet anlæg (2 stk.)	6.000 mm	1.500 mm	9 m ²

Ved større anlæg benyttes vores vandrette afskærmning med FTS System, se venligst anden brochure.

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)

Tegning

1. Ramme dimensioner: som standard bredde 70 mm x højde 70 mm x 2 mm eller dimensioneret efter opgave
2. Rullebom
3. Fjederbom
4. Dug - vælg mellem:

Screen Nature i PVC og halogenfri glasfiber, stofvægt ca. 170 g/m²

Screen Vision i PVC-belagt glasfiber, stofvægt fra 340 - 410 g/m²

Mørklægningsdug i 100% lystæt vinyl-belagt glasfiber, stofvægt ca. 410 g/m²

Farvevalg frit i vores kollektion.

5. Trækliste - synlig dråbeliste (som ill.) eller indsyet Ø10 mm rør

Rammen er udført i pulverlakeret vinkelstål i en valgri standard RAL farve.

Alle skruer og bolte er af elgalvaniseret stål.