



Ovenlysafskærmning

Type JM-Horizontal FTS med modtræk

Type JM-Horizontal FTS er en elegant indvendig ovenlysafskærmning til dækning af større arealer. Dugen kan efter ønske og behov monteres med en fast, selvbærende ramme eller frithængende opbygget ved ovenlyset.

JM-Horizontal FTS kan monteres direkte på vinduesprofilerne eller i lyskassen med en hældning på mellem 0°-45°.

Solafskærmning


JM-Horizontal FTS kan efter ønske leveres med flere forskellige dugtyper. Vores Screen Nature dug er PVC og halogenfri glasfiber, mens vores Screen Vision dug er en PVC-belagt glasfiber, der kan leveres med fire forskellige grader af åbenhed. Begge typer bryder effektivt solens varmestråler samtidig med, at perforeringen i dugen lader dagslyset strømme ind i lokalet.

Mørklægning

Hvis man derimod ønsker muligheden for at mørklægge lokalet, kan ovenlysafskærmningen i stedet leveres med en mørklægningsdug.

Både dug og stel kan bestilles i flere forskellige farver, så solafskærmningen bliver en naturlig og integreret del af loftet.

Afskærmningen leveres med et FTS system bestående af 230V modtræksmotorer.

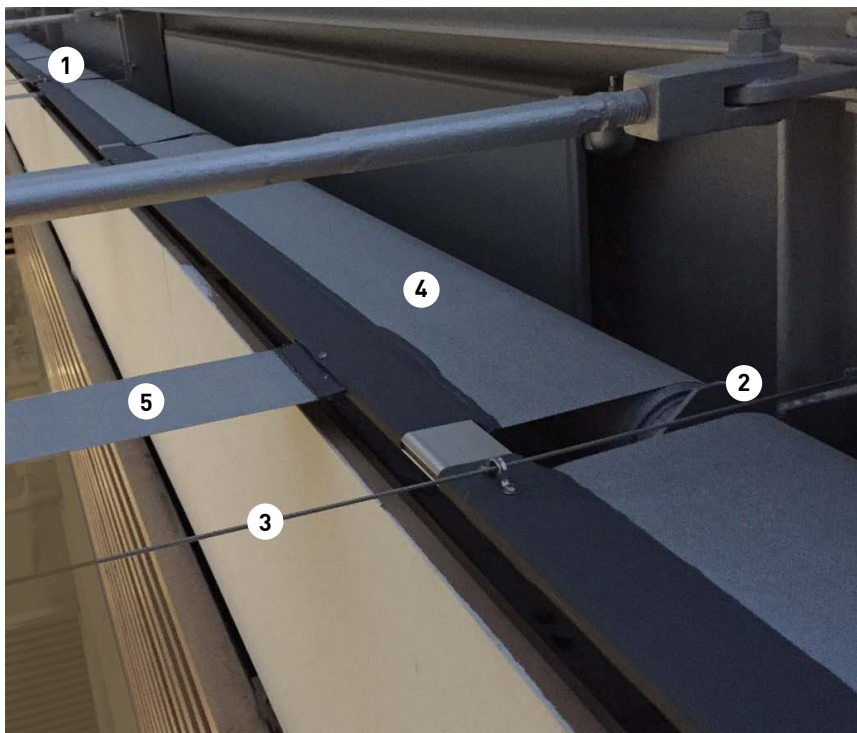

Ill.: JM-Horizontal FTS, frithængende dug med trækbændel

JM-Horizontal	Maks. bredde	Maks højde	Maks areal
Enkelt anlæg	4.500 mm	4.000 mm	18 m ²
Koblet anlæg (3 stk.)	13.500 mm	4.000 mm	54 m ²

Ved små anlæg henviser vi ligeledes til vores vandrette afskærmning med fjederbom, se venligst anden brochure.

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)

Tegning

1. Eventuel ramme dimensioner: bredde 100 mm x højde 100 mm x 2 mm, sidesluser 70 mm eller som ill. frithængende og dimensioneret efter opgave
2. Motorbom top (motorbom bund er ikke vist)
3. Wirestyr for afstivning
4. Dug - vælg mellem:

Screen Nature i PVC og halogenfri glasfiber, stofvægt ca. 170 g/m²

Screen Vision i PVC-belagt glasfiber, stofvægt fra 340 - 410 g/m²

Mørklægningsdug i 100% lystæt vinyl-belagt glasfiber, stofvægt ca. 410 g/m²

Farvevalg frit i vores kollektion.

5. Trækbændel

Rammen er udført i pulverlakeret vinkelstål i en valgt standard RAL farve.

Alle skruer og bolte er af elgalvaniseret stål.