



reddot design aw  
winner 2013



*Pergolamarkise med lige sideskinner og integreret lys*

*Pergolamarkise med buede sideskinner*

# Pergolamarkise

Type JM-P40

**Vores pergolamarkise, JM-P40 er en ideel og yderst vindstabil løsning til caféer og restauranter med udeservering. Markisen modtog i 2013 en Red Dot Design Award i den internationale designkonkurrence, der er blandt verdens største og mest prestigefyldte.**

De faste stolper i pergolamarkisens yderpunkter gør den yderst vindstabil og betyder, at den kan udføres med et større udfald end bredde.

## Beskyttelse mod sol

Pergolamarkisen er hovedsagelig lavet til solafskærmning. Hvis man ønsker at bruge markisen i regnvej, kræver det en hældning på min. 12 grader kombineret med et regnvandsafløb i form af en justerbar søjle eller udstansninger i den forreste del af dugen. Se også vores alternative løsninger, der specifikt er fremstillet til at skærme for både sol og regn: [Pergolamarkise JM-P60](#), [Pergolamarkise JM-P70](#) og [pergola med lameltag](#).

Pergolamarkisen er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Dugen bliver produceret i en kraftig imprægneret akryl, ligeledes i et væld af smukke farver og dessiner.

Pergolamarkisen kan bestilles med lige eller buede sideskinner. Hvis man ønsker ekstra læ og mulighed for at skærme for lav sol, kan den også bestilles med en manuel betjent rulleflæse.


Betjenes med en 230 V motor med kontakt eller fjernbetjening. Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik.

Skab en stemningsfuld belysning med vores integrerede LED-lys i sideskinnerne og tænd for vores infrarøde strålevarme på kølige aftener (læs mere i særskilt brochure).

Godkendt til vindklasse 3 (14 m/sek.).


# Tekniske specifikationer

Pergolamarkise  
Type JM-P40

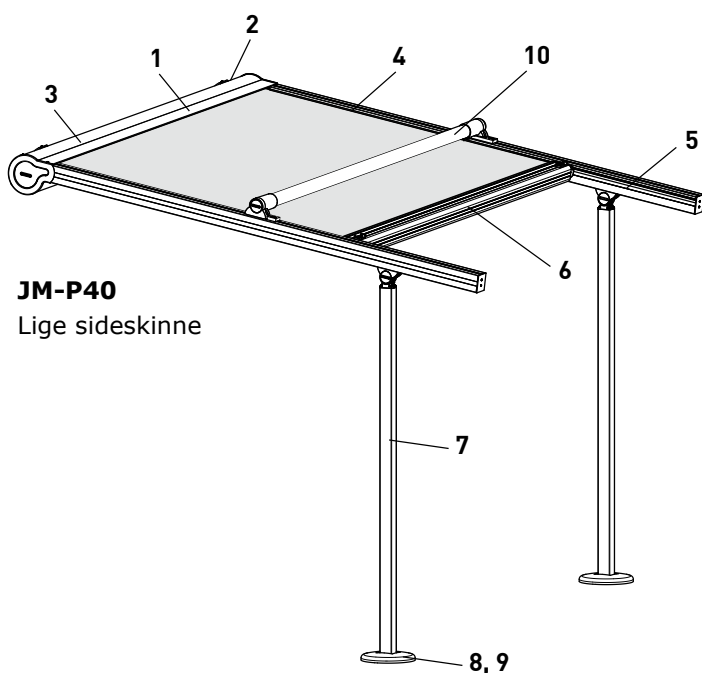


## JM-P40

Lige sideskinne

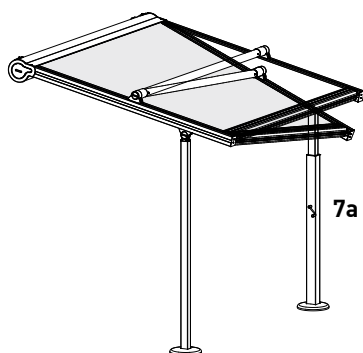

## JM-P40

Lige sideskinne med justerbar stolpe

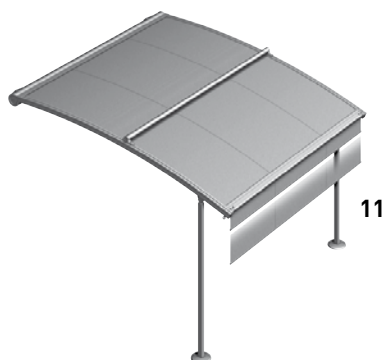

## JM-P40

Buet sideskinne med en rulleflæse

## Tegning

1. Kassette, 210 mm x 180 mm
2. Konsol/montagebeslag
3. Rullebom, stål
4. Markisedug i akryl, gennemfarvede tråde. Lys og farveægte. Stofvægt ca. 290 g/m<sup>2</sup>  
  
Vand- og smudsafvisende imprægnering. Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i kollektion
5. Sideskinne 80 x 65 mm, med secudrive® føring af markisedugen. Standard med lige sideskinne som illustreret øverst
6. Forstang
7. Stolpe, højde maks. 2,50 m
- 7a. Justerbar stolpe til regnvandsafløb i højre eller venstre side\*
8. Stolpebefæstigelse (flere muligheder)
9. Rosetter til afdækning ved stolpefødder\*
10. Fast forstærkningsprofil (standard ved udfald over 4 m). Medløbende profil kan tilvælges\*
11. Rulleflæse betjent med drejestang. Højde fra 1 - 2,5 m\*

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i valgfri standard RAL farve.

Alle skruer og bolte er i rustfrit stål.

\* kan vælges mod tillæg

Type	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. udfald*	Hældningsgrad (anbefalet min. 10°)
JM-P40				
Motor	0,95 m	6,50 m	7 m	0 - 45°

\*Ved udfald over 5 m kan maks bredden ikke overskride 5 m.

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.