



Persienne

Type JM-E93A6 mørklægning

Vores udvendige persienne, type JM-E93A6 mørklægning er en stabil og yderst effektiv løsning til at mørklægge et rum. Persiennen kan herudover reguleres efter brugerens behov for udsyn, lysforhold og den ønskede stuetemperatur.

JM-E93A6 mørklægning bliver leveret med Z-formede lameller i en bredde på 93 mm eller som alternativ i 73 mm.


Lamellerne styres med sideskinner, og de kan parkeres i en afdækningskassette eller indbygges over en vinduesniche. Persiennen kan ligeledes leveres med ekstra wirer for en højere vindsikring. JM-E93A6 mørklægning kan betjenes enkeltvis eller kobles sammen over flere vinduer. Den kan leveres med en 230V motor og kontakt eller med en drejestang. Ved valg af motorstyring anbefaler vi desuden vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik for den optimale samlede løsning.

Vi tilbyder ligeledes specialdesignede persienser til standard vinduer **JM-E80A6S**, hjørnevinduer i glas **JM-E80A6S hjørne**, til skrå vinduer **JM-E80A6S Skrå**, og ved behov for den højest mulige vindsikring **JM-E80A6S vindstabil**.

Mulige tilvalg

- **Speciel selektiv belægning:** 30% mere dagslys og 50% mindre varme ind i huset
- **Easy Clean overflade:** selvrensende lamel ved hjælp af UV stråler og regn
- **Dagslys-transport:** optimal løsning ved skærmarbejde
- **ProVisio:** optimalt udsyn kombineret med reduceret indsyn
- **Vivamatic:** altid perfekt kipning af lameller med intelligent styring
- **Nødbetjening:** ekstra batteridrevet motor, hvis persiennen skal monteres foran en flugtvej

Godkendt til vindstyrke 6-7 (10-17 m/sek.) afhængig af størrelse og montage.

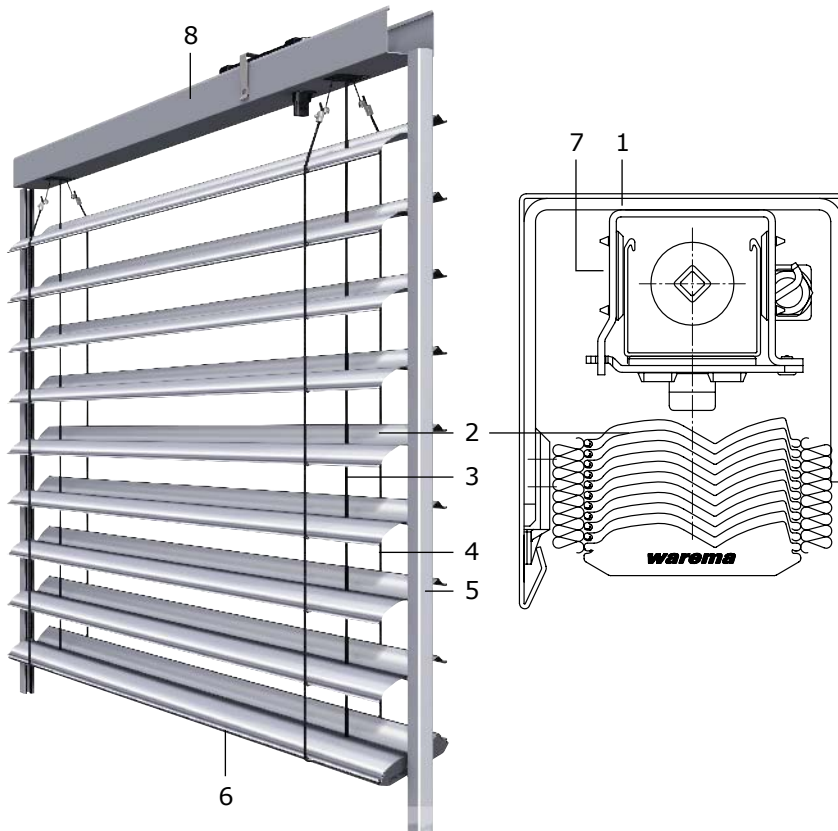

Tegning

1. Overliste. 1,5 mm tykkelse, B x H = 59 x 51 mm.
2. Z-lameller 93 mm udført i 0,44 mm. Alternativ 73 mm.
3. Optræksbånd (sort polyester).
4. Stigebånd (sort polyester).
5. Sidestyr: Udføres med rund eller firkantet profil i flere størrelser. Kan leveres som enkelt eller dobbeltstyring ved sammenkoblede anlæg. Kan ligeledes bestilles med wirestyring med 3,3 mm polyamid overtrukket stålwire i sort eller transparent.
6. Underliste med endepropper i sort kunststof.
7. Lydabsorberende ophængsbeslag
8. Afdækning - Vælg mellem mange **forskellige typer og dessiner.** **Højden** afhænger af antal lameller.

Der kan frit vælges mellem mange **forskellige lamelfarver** i vores kollektion.

Underliste, sidestyr og afdækning er pulverlakeret i en valgfri RAL standardfarve i **tre forskellige overflader.**

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Type JM-E93A6 mørklægning	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
Manuel betjening, enkeltanlæg	450 mm	4500 mm	4000 - 4300 mm	10 m ²
Motorbetjening, enkeltanlæg	600 mm	4500 mm	4000 - 4300 mm	15 m ²
Motorbetjening, gruppeanlæg	Maks anlæg: 3	12000 mm	4000 - 4300 mm	23-24 m ²

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon **86 22 75 00** for nærmere information.