



Vindstabil persienne

Type JM-E80A6S vindstabil

En kombination af ekstra wirer gennem lamellerne, ekstra bundvægt samt afdækning mellem sidestyret og facaden, gør denne persienne til et af vores mest vindstabile produkter.

Type JM-E80A6S vindstabil er således optimal til bygninger, der er udsat for en stor vindbelastning. Den er fremstillet med let buede lameller i 80 mm med en afrundet rullekant. Denne type kan ligeledes leveres med 93 mm mørklægningslameller, type E93A6.

Vores specielle lameldesign reducerer parkeringshøjden med 15% sammenlignet med andre modeller på markedet. Det betyder en lavere afdækning og dermed et letterede udtryk på facaden. Vi leverer ligeledes alle vores persiener med lydabsorberende ophængsbeslag.

Lamellerne kan parkeres i en afdækningskassette eller indbygges over en vinduesniche. JM-E80A6S vindstabil kan betjenes enkeltvis eller kobles sammen over flere vinduer. Den kan leveres med en 230V motor og kontakt eller med en drejestang. Vi anbefaler desuden vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik for den optimale samlede løsning.

Vi tilbyder ligeledes specialdesignede persiener til standard vinduer **JM-E80A6S**, til hjørnevinduer i glas **JM-E80A6S hjørne**, til skrå vinduer **JM-E80A6S Skrå** og til mørklægning **JM-E93A6 Mørklægning**.



Mulige tilvalg

- **Speciel selektiv belægning:** 30% mere dagslys og 50% mindre varme ind i huset
- **Easy Clean overflade:** selvrensende lamel ved hjælp af UV stråler og regn
- **Dagslys-transport:** optimal løsning ved skærmarbejde
- **ProVisio:** optimalt udsyn kombineret med reduceret indsyn
- **Vivamatic:** altid perfekt kipning af lameller med intelligent styring
- **Reklame:** logo eller tekst med UV-print på lamellerne
- **Nødbetjening:** ekstra batteridrevet motor, hvis persiennen skal monteres foran en flugtvej

Godkendt til vindstyrke 8-9 (17-22 m/sek.) afhængig af størrelse og montage.

Tekniske specifikationer

Vindstabil persienne type
JM-E80A6S

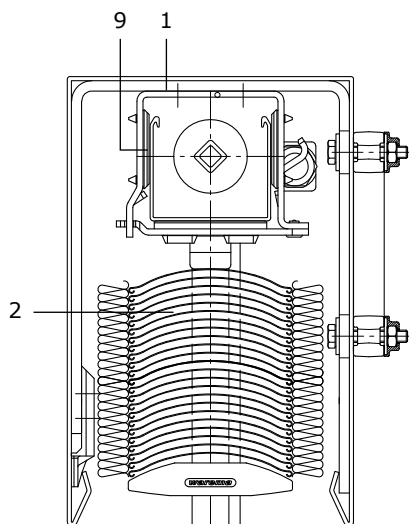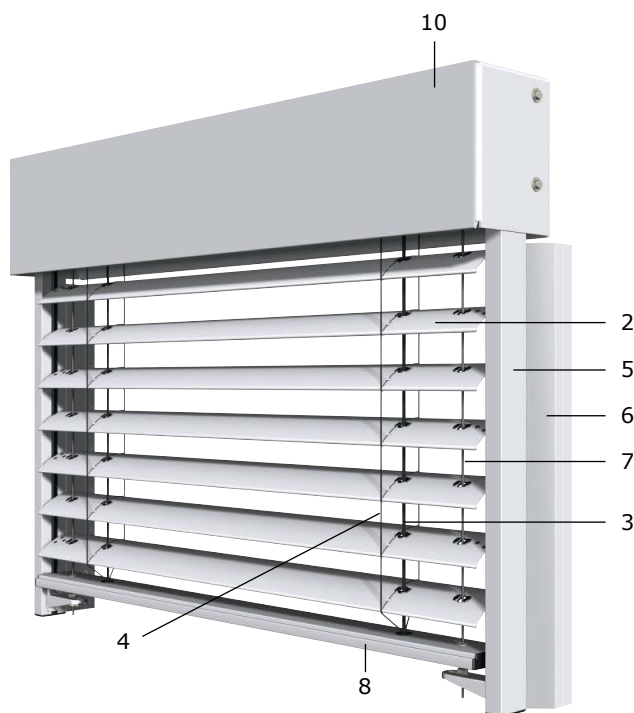

Tegning

1. Overliste. 1,5 mm tykkelse, B x H = 59 x 51 mm.
2. Lameller med rullekant 80 mm. Alternativ mærklægningslameller 93 mm.
3. Optræksbånd (sort polyester).
4. Stigebånd (sort polyester).
5. Sidestyr: Udføres med firkantet profil i flere størrelser.
6. Profil til at afdække mellem sidestyr og facade for maksimal vindstabilitet (tilvalg).
7. Ekstra wire for vindstabilitet (3,3 mm polyamid overtrukket stålwire i sort eller transparent).
8. Underliste med endepropper i sort kunststof.
9. Lydabsorberende ophængsbeslag.
10. **Afdækning** (standard vinkel). Højden afhængig af antal lameller.

Der kan frit vælges mellem mange forskellige **lamelfarver** i vores kollektion.

Underliste, sidestyr og afdækning er pulverlakeret i en valgfri **standard RAL farve**.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Type JM-E80A6S	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
Motorbetjening, enkeltanlæg	600 mm	3000 mm	3600 mm	7 m2
Motorbetjening, gruppeanlæg	Maks anlæg: 3	9000 mm	3600 mm	20 m2

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon **86 22 75 00** for nærmere information.