



Mørklægningsgardin

Type JM-1260


Vores indvendige mørklægningsgardin, type JM-1260, er en effektiv og elegant løsning til at opnå fuldstændig eller delvis mørklægning i eksempelvis undervisningslokaler, møderum, auditorier og laboratorier.

Dugen er monteret på en rullebom og kører lodret i sidesluser. Mørklægningsgardinet har som standard indsyede bundvægte, men kan efter ønske ligeledes leveres med en bundskinne. Rullebom og beslag er som standard indbygget i en aluminiumskassette, men de kan som alternativ også indbygges i en niche i loftet ([type JM-1260 DNU](#)).

Det er muligt at opnå 100% mørklægning til f.eks. laboratorier, ved at vælge dug og stel i en mørk farve samtidig med, at der monteres børster i sidesluserne. Mørklægningen kan også udføres vandretkørende med modtræk ved valg af [type JM-Vandret](#) eller [JM-Horizontal](#). Til høje vinduer anbefaler vi vores [Mørklægning JM-Zip](#) med smalle sidesluser.

Stellet er fremstillet i pulverlakeret aluminium i en valgfri standard RAL farver, og dugen er en stærkt brandhæmmende og vaskbar mørklægningsdug i grå, hvid eller sort.

JM-1260 betjenes med en 230V rørmotor og kan efter ønske styres enkeltvis eller kobles sammen, hvis man ønsker at dække et større areal. Mørklægningsgardiner, der er monteret ved nødudgange, bliver markeret med et nødudgangsskilt og får herudover påsyet et vandret velcrobånd og en træksnor øverst på dugen, så de hurtigt kan fjernes. Til flugtveje anbefaler vi ligeledes vores UPS anlæg, et nødstrømsanlæg på batterier, der automatisk bliver koblet til ved brandalarm og strømsvigt.

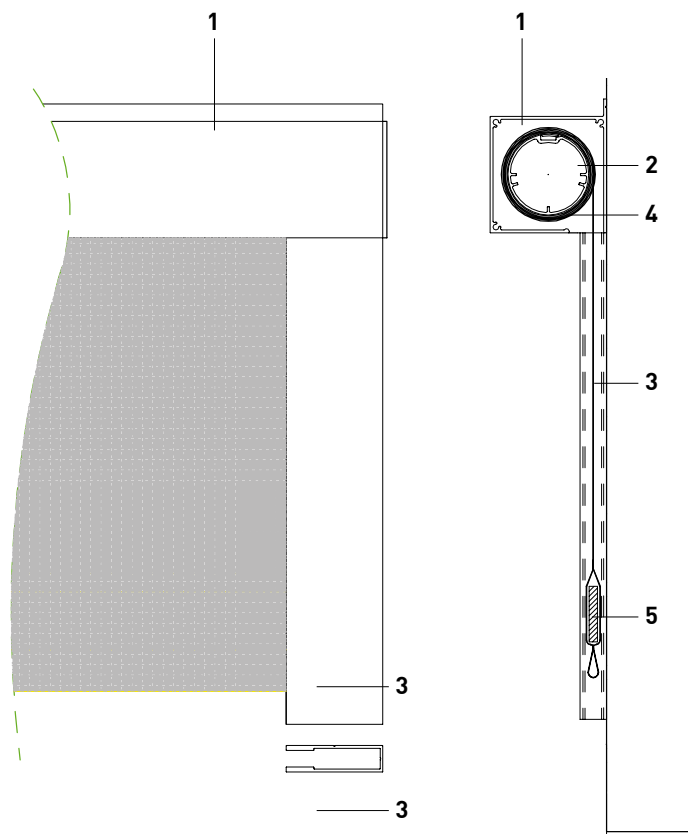

Tegning

1. Kasette b: 85 x d: 85 mm
2. Rullebom, blank med løbegang. Diameter Ø 58 mm
3. Sidesluser af firkantprofil B: 70 x D: 19 mm
4. Mørklægningsdug type Block-out PVC classic. 100% lystæt lærred af vinylbelagt glasfiber.

Stofvægt ca. 430 g/m². Brandhæmmende og godkendt efter DIN4102 som B2.

Dugen kan rengøres med lunt sulfvand. Findes i 3 standardfarver: grå, hvid eller sort

5. Bundvægt 40 x 5 mm i primet stål.

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i en valgt standard RAL farve eller naturelokseret 20 my.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

Mørklægningsgardin type JM-1260	Maks bredde	Maks højde	Maks bredde x højde med velcro
Motor, enkelt anlæg	4000 mm	3500 mm	4000 x 2200 mm
Motor, gruppeanlæg	3 anlæg/motor		

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)