



# Mørklægningsgardin

Type JM-DNU

**Vores indvendige mørklægningsgardin, type JM-DNU, er en integreret og effektiv løsning til at opnå fuldstændig eller delvis mørklægning i eksempelvis undervisningslokaler, møderum, auditorier og laboratorier.**

Dugen er monteret på en rullebom og kører lodret i sidesluser. Mørklægningsgardinet har som standard indsyede bundvægte, men kan efter ønske ligeledes leveres med en bundskinne. Rullebom og beslag bliver monteret skjult i en niche over loftet, og der afsluttes med en underafdækningsplade, pulverlakeret i samme farve som loftet.

Stellet er fremstillet i pulverlakeret aluminium i en valgfri standard RAL farver, og dugen er en stærkt brandhæmmende og vaskbar mørklægningsdug i grå, hvid eller sort.


JM-DNU betjenes med en 230V rørmotor og kan efter ønske styres enkeltvis eller kobles sammen, hvis man ønsker at dække et større areal. Mørklægningsgardiner, der er monteret ved nødudgange, bliver markeret med et nødudgangsskilt og får herudover påsyet et vandret velcrobånd og en træksnor øverst på dugen, så de hurtigt kan fjernes. Til flugtveje anbefaler vi ligeledes vores UPS anlæg, et nødstrømsanlæg på batterier, der automatisk bliver koblet til ved brandalarm og strømsvigt.

### Tegning

1. Indbygget i niche under loftet
2. Rullebom, blank med løbegang.  
Diameter  $\varnothing$  58 -  $\varnothing$  120 mm
3. Sidesluser af firkantprofil  
B: 70 x D: 19 mm
4. Mørklægningsdug type Block-out PVC classic. 100% lystæt lærred af vinylbelagt glasfiber.  
  
Stofvægt ca. 430 g/m<sup>2</sup>. Brandhæmmende og godkendt efter DIN4102 som B2.  
  
Dugen kan rengøres med lunt sulfvand. Findes i 3 standardfarver: grå, hvid eller sort
5. Bundvægt i primet stål, rund eller firkantet. Størrelse afhænger af dugens bredde og højde

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i en valgt standard RAL farve eller naturelakeret 20 my.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.

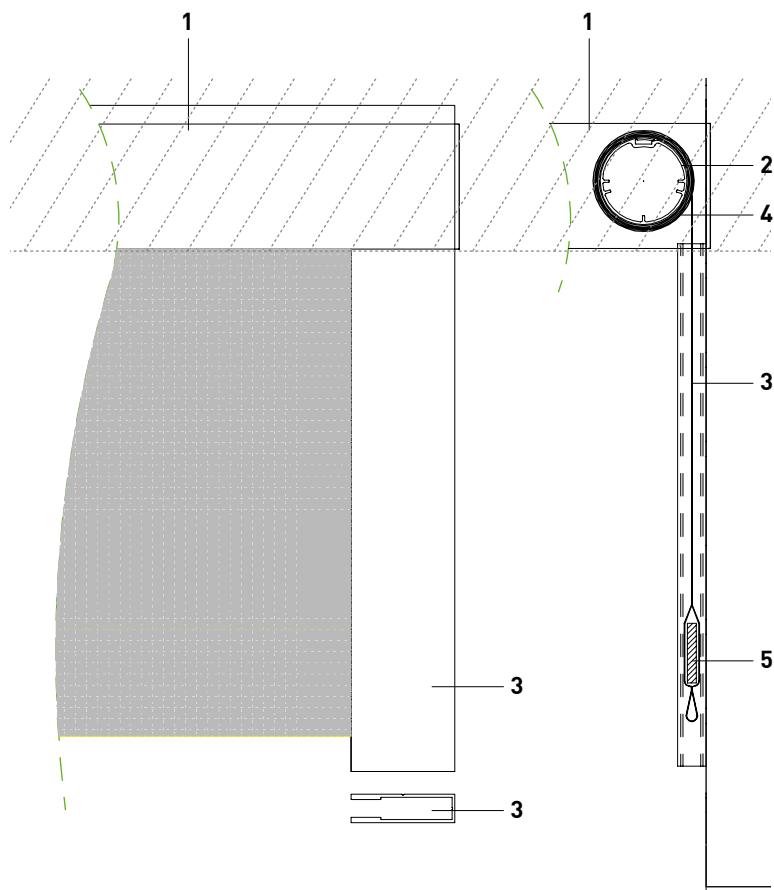

Mørklægningsgardin type JM-DNU	Maks bredde	Maks højde	Maks bredde x højde med velcro
Motor, enkelt anlæg	6500 mm	6000 mm	3000 x 6000 mm
Motor, gruppeanlæg	3 anlæg/motor		

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)