



Rullegardin

Type JM-S, JM-M og JM-L

Fremhæv eller skab det ønskede udtryk i rummet med vores elegante og skræddersyede rullegardiner, der kan bestilles i et væld af forskellige farver og dessins. Vores løsning dækker alle behov fra enkle rullegardiner med LiteRise® til store motorstyrede anlæg

Rullegardin JM-S, JM-M og JM-L kan tilpasses fuldstændig efter behov, både i forhold til valg af farve, størrelse og styring. Rullegardinet er frithængende, og det kan efter ønske bestilles med wirestyr.


Vores indvendige kollektion består af over 400 forskellige farve- og dugkvaliteter. Alle vores duge er af højeste kvalitet og designet til at være særlig holdbare. Dugene har holdbarhedsklasse 2 og/eller 3 i henhold til DIN EN14201.

Udover valg af dessin og farve, skal dugen også vælges ud fra hvor meget, den skal beskytte mod henholdsvis blænding, varme og nysgerrige blikke. Vi har markeret vores duge med symboler og tal, så man hurtigt kan danne sig et overblik over dugens egenskaber.

I forhold til betjening kan der vælges mellem LiteRise®, hvor gardinet bliver betjent fra underlisten, og frit kan stoppes ved den ønskede højde, kædetræk, 24 V motor, opladelig batterimotor eller 230 V rørmotor.

Tekniske specifikationer

Rullegardin
JM-S, JM-M & JM-L

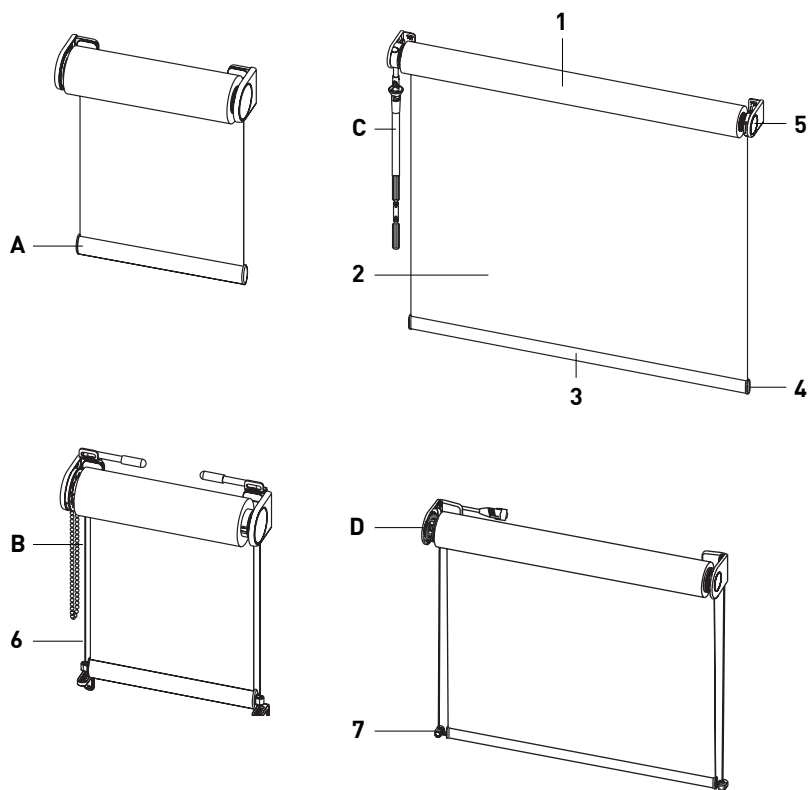

Tegning

1. Rullebom, Ø 34 - 66 mm, alt efter bredde på rullegardinet
2. Dug - vælg blandt vores mange forskellige farver og dessins
3. Underliste i pulverlakeret aluminium, vælg frit mellem alle standard RAL farver
4. Endedæksel i hvid, grå eller sort plast
5. Monteringsbeslag i plast eller stål afhængig af type. Pulverlakeret stål i hvid, grå eller sort
6. Wirestyr i stål, 2,3 mm, transparent coating
7. Holder for wirestyr udført i aluminium. Type JM-S er udført i plast

Alle modeller (ekskl. LiteRise) kan bestilles med eller uden wirestyr.

Rullegardin S, M og L type og betjening	Bredde i mm		Højde i mm*
	Min.	Maks.	Maks.
Type JM-S med LiteRise®	600	2800	2800
Type JM-S med kuglekæde	350	2800	3000
Type JM-S med motor 24 V	370	2800	3000
Type JM-S med batterimotor	600	2000	2600
Type JM-M med kuglekæde	400	2800	5000
Type JM-M med drejestang	400	3500	4000
Type JM-M med motor 230 V	600	2800	2800
Type JM-L med kuglekæde	400	4000	6000
Type JM-L med drejestang	400	4000	4000
Type JM-L med motor 230 V	700	4000	6000

* min. højde for alle typer: 200 mm

Betjeningsmuligheder

- LiteRise®: Gardinet betjenes fra underlisten og kan frit stoppes ved den ønskede højde.
- Kædetræk i plastik (hvid, grå eller sort) eller metal (tillæg)
- Drejestang
- Motor: 24 V eller 240 V motor
Batterimotor med opladeligt batteri via USB og fjernbetjening