



# Glasliste

## Type JM-plisségardin


**Vores glasliste JM-Plisségardin er en elegant og diskret løsning, der bliver monteret direkte på vinduesglaset, så man undgår huller i vindueskarmen. JM-Plisségardin kan bestilles i et væld af forskellige farver og dessins.**

Glasliste JM-Plisségardin bliver leveret med en top og bundskinne i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farve. Det bliver som standard leveret med en enkelt plissédug og med wirestyr. JM-Plisségardin kan efter ønske dog også leveres med en dobbelt plissédug, en slags bikube konstruktion, der virker isolerende i de kolde vintermåneder.

Vores indvendige kollektion består af over 400 forskellige farve- og dugkvaliteter. Alle vores duge er af højeste kvalitet og designet til at være særlig holdbare. Dugene har holdbarhedsklasse 2 og/eller 3 i henhold til DIN EN14201.

Udover valg af dessin og farve, skal dugen også vælges ud fra hvor meget, den skal beskytte mod henholdsvis blænding, varme og nysgerrige blikke. Vi har markeret vores duge med symboler og tal, så man hurtigt kan danne sig et overblik over dugens egenskaber.

JM-Plisségardin bliver betjent manuel med et håndtag monteret på underlisten. Gardinet kan dog også leveres med et håndtag monteret på toplisten, så det kan køre i begge retninger og frit kan stoppes ved den ønskede højde.

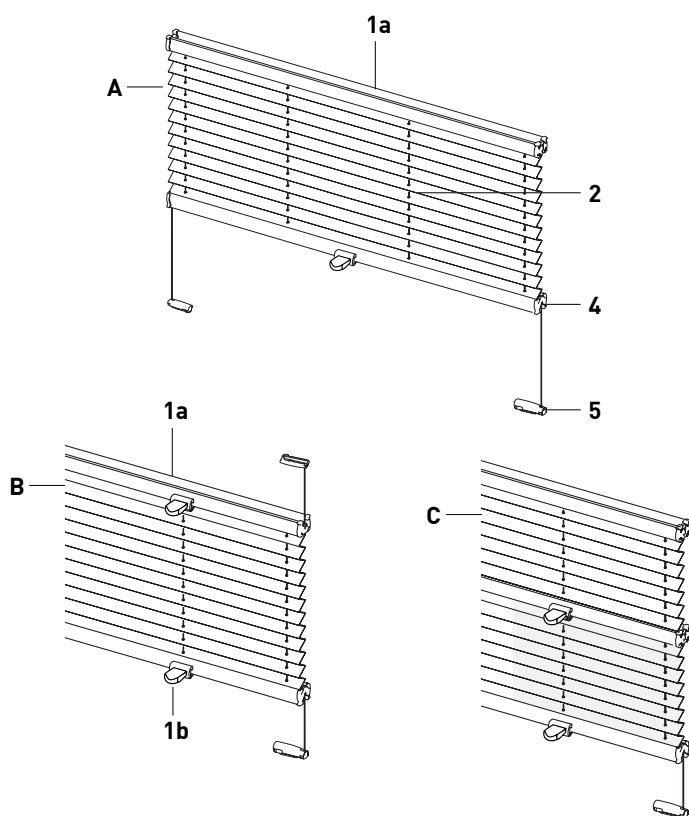

## Tegning

1. Skinne, pulverlakeret aluminium, frit valg mellem alle standard RAL farver
  - 1a. Topskinne med eller uden håndtag til betjening
  - 1b. Bundskinne med håndtag til betjening
2. Dug - vælg blandt vores mange forskellige farver og dessins
3. Endedæksel i plast
4. Wirestyr, 0,9 mm stål
5. Holder for wirestyr i plast

Alle plastdele leveres i hvid, grå eller sort

### Betjeningsmuligheder

- A. Manuel betjent fra håndtag på bundskinne
- B. Manuel betjent fra håndtag på top- og bundskinne, så gardinet kan køre i begge retninger
- C. Løsning med to gardiner, der betjenes fra hver sit håndtag

Glasliste, type JM-Plisségardin	Bredde i mm		Højde i mm	
	Min.	Maks.	Min.	Maks.
Et håndtag	120	1500	200	2200
To håndtag	200	1500	200	2200
To gardiner og to håndtag	120	1500	200	2200

Afstand, wire: Den maksimale afstand er 300 mm.

Højde/bredde forhold: Fra en bestillingsbredde på 1200 mm, den maksimale bestillingsbredde er 1500 mm, og det maksimale areal er 2 m<sup>2</sup>.

Vinkelbeslag: Ved brug af vinkelbeslag, er den maksimale bredde for type A og C: 700 mm og ved type B: 1500 mm

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)