



Persienne

Type JM-S, JM-L og JM-XL


Vores elegante indvendige persienne reguleres nemt efter brugerens behov for udsyn, lysforhold og den ønskede stuetemperatur. Persiennen kan anvendes til standardvinduer, vippevinduer eller vinduer med specialform, så selv de mest udfordrende vinduespartier kan afskærmes. Persiennen kan ligeledes anvendes som en smuk og dekorativ rumdeler.

Persiennen bliver leveret med aluminiumslameller i bredderne 16 mm, 25 mm, 35 mm eller 50 mm, og der kan frit vælges mellem et hav af forskellige farver. Persiennen kan ligeledes bestilles med perforering af alle eller udvalgte lameller, for at tilføre rummet et bedre lysindfald.

En anden mulighed er at vælge dagslys-transport, hvor de øverste lameller åbner før de nederste. De øverste lameller leder således daglyset ind så længe som muligt, mens de nederste skærmer for generende blænding på f.eks. computerskærme.

Hvis persiennen ønskes monteret imellem vinduesglasset, henviser vi til vores [persienne JM-mellemglas](#).

Persiennen kan betjenes manuelt med snore/kædetræk, drejestang eller med en 230 V motor. Ved valg af motor anbefaler vi ligeledes vores automatikanlæg, der automatisk styrer persiennen efter solen.

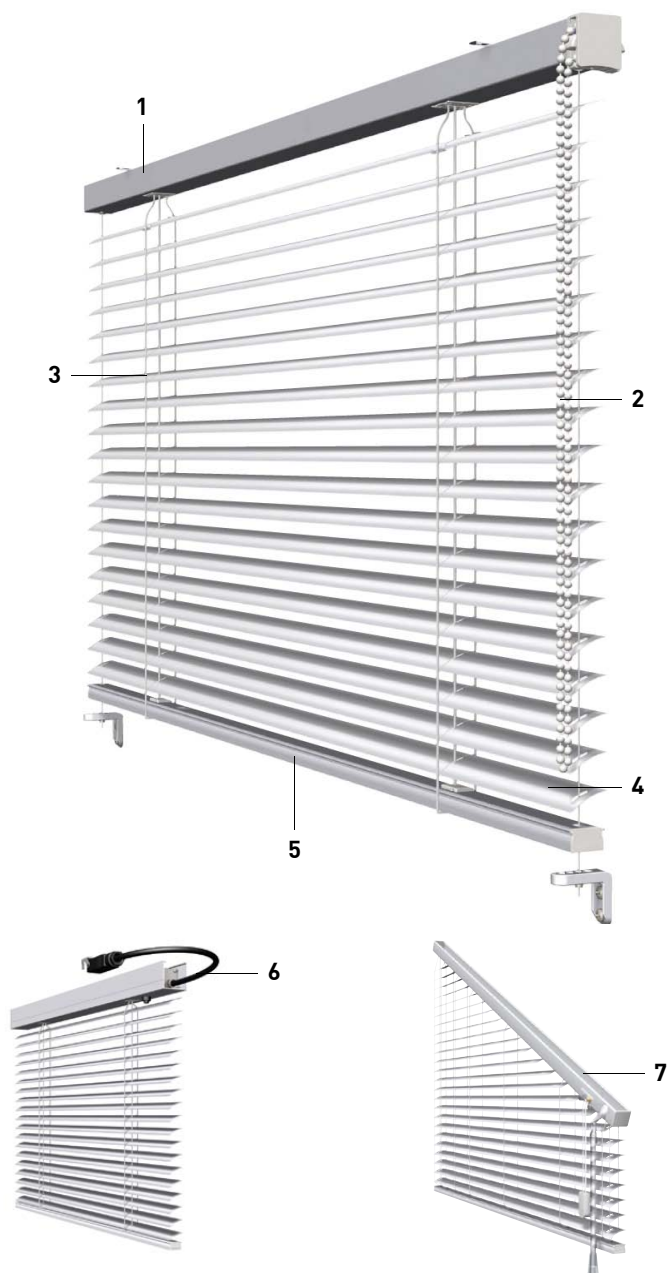

Tegning

1. Overskinne, u-formet profil i stål. Størrelse afhænger af type -se side 3
2. Persienne betjent med kæde-træk
3. Stigebånd udført i polyester
4. Lameller i 16, 25, 35 eller 50 mm bredde. Tykkelse 0,22 - 0,23 mm alt efter den ønskede belægning.

Lamellerne vender som standard konvekst (buer udad). Ved valg af "daglystransport" vender de konkavt (buer indad).

Vælg frit mellem vores mange forskellige lamelfarver.

5. Underskinne i aluminium.

Overskinne og underskinne pulverlakeres i en valgfri standard RAL farve

6. Persienne betjent med motor
7. Persienne med skrå overliste

Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)

Tekniske specifikationer

Persienne
Type JM-S, L og XL

Persienne type JM-S	Overskinne	Bredde på lamel	Betjening	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
	bredde 25 mm x højde 24 mm	16 mm	Snor/stav	350 mm	3.000 mm	3.000 mm	5 m ²
		25 mm					
		35 mm					
	bredde 25 mm x højde 24 mm	16 mm	Kædetræk	400 mm	3.000 mm	3.500 mm	1,0 m ² ¹
		25 mm					2,5 m ² ²
		35 mm					5,0 m ² ³
	bredde 25 mm x højde 24 mm	16 mm	Drejestang (ikke aftagelig)	600 mm	3.000 mm	3.500 mm	3,5 m ²
		25 mm					
		35 mm					
Persienne type JM-L	Overskinne	Bredde på lamel	Betjening	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
	bredde 41 mm x højde 43 mm	25 mm	Kædetræk	390 mm	4.000 mm	3.600 mm	6 m ²
		35 mm		450 mm ⁴		3.600 mm	
		50 mm		510 mm ⁵		4.000 mm	
	bredde 41 mm x højde 43 mm	25 mm	Drejestang	390 mm	4.000 mm	3.600 mm	7 m ²
		35 mm		450 mm ⁴		3.600 mm	
		50 mm		510 mm ⁵		4.000 mm	
	bredde 41 mm x højde 43 mm	25 mm	24 V motor	390 mm	4.000 mm	3.600 mm	4 m ²
		35 mm		450 mm ⁴		3.600 mm	
		50 mm		520 mm ⁵		4.000 mm	
Persienne type JM-XL	Overskinne	Bredde på lamel	Betjening	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde	Maks. areal
	bredde 59 mm x højde 51 mm	25 mm	Drejestang (ikke aftagelig som standard)*	600 mm	4.000 mm	3.600 mm	14 m ²
		35 mm				3.600 mm	16 m ² ⁶
		50 mm				4.000 mm	
	bredde 59 mm x højde 51 mm	25 mm	230 V motor	600 mm	4.000 mm	3.600 mm	14 m ²
		35 mm				3.600 mm	16 m ² ⁶
		50 mm				4.000 mm	

*: Aftagelig drejestang kan bestilles mod tillæg

¹: Gear forhold 1:1, ²: Gear forhold 3:1, ³: 4.8:1

⁴: fra bestillingshøjde 2.000 mm, ⁵: fra bestillingshøjde 3.500 mm

⁶: Koblede persienner op til 30m²