



## Plisségardin type **JM-WP**

Med indvendige plisségardiner kan man løse solafskærmningsopgaver ved ethvert vindue. Firkantet, trekantet, trapezformet eller vifteformet - vi finder en løsning blandt vores mange forskellige modeller.


Plisségardinet udføres normalt frithængende til lodrette vinduer/glasfacader. Ved skrå og vandrette flader udføres plissegardiner altid med wirestyr.

Betjening foretages med snor, perlekæde, betjeningsskinne med håndtag eller motor. Ved betjening af gardiner monteret udenfor rækkevidde benyttes en betjeningsstav.

<b>Faktaboksen</b>	Min bredde	Maks bredde	Maks højde	Maks areal
Betjent manuelt	150 mm	2300 mm	2600 mm	6 m <sup>2</sup>
Betjent med motor	600 mm			


Se teknisk specifikation  
på næste side

# Plisségardin type JM-WP

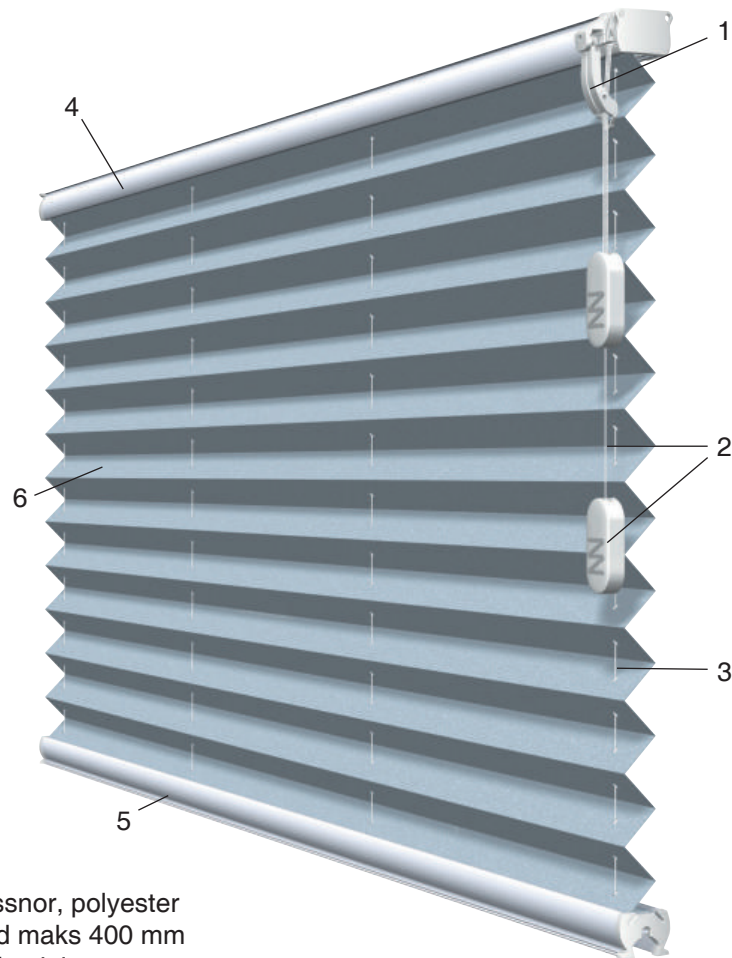


1. Snorbremse
2. Snorsamler og betjeningsnor, polyester
3. Optrækssnor, snorafstand maks 400 mm
4. Overliste, pulverlakeret aluminium
5. Underliste, pulverlakeret aluminium
6. Stof i 20 mm folder. Alle stoffer er smudsafvisende imprægneret og vaskbare  
Udføres i forskellige kvaliteter og farver i henhold til vores kollektion


Overliste og underliste pulverlakeret i RAL standardfarve.

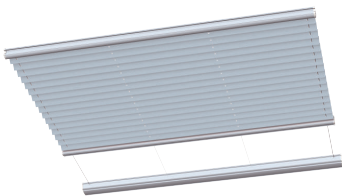

Vandret montage med wirestyr

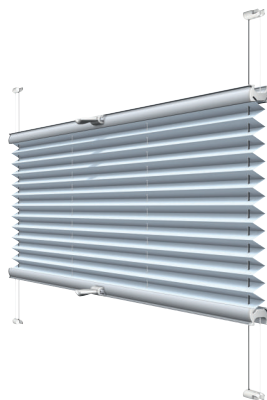

Med dobbeltskinne



En af de mulige specialudførelser