



reddot winner 2020  
product design

*Dugen bliver fastholdt i sideskinnerne med et lynlåssystem. Der kan tilvælges integreret lys og lukkede sider med ZipScreens*

# Pergolamarkise

Type JM-V642

**Vores pergolamarkise, JM-V642 er en ideel og yderst vindstabil løsning til terrasser og gårdehave. Markisen har en regntæt dug samt indbygget tagrende og nedløb, så man kan nyde uderummet i alle slags vejr. Markisen modtog i 2020 en Red Dot Design Award i den internationale designkonkurrence, der er blandt verdens største og mest prestigefyldte.**

De faste stolper i pergolamarkisens yderpunkter gør den yderst vindstabil og betyder, at den kan udføres med et stort udfald. Herudover bliver dugen fastholdt i sideskinnerne med et lynlåssystem, der sammen med et patentret låsesystem sørger for, at dugen holdes flot udspændt og kan klare høje vindlaster.

Pergolamarkisen er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Dugen er vores regntætte polyester dug, der har et smukt og ensartet udseende. Der kan frit vælges mellem farverne i vores kollektion, Retro.

Pergolamarkisen bliver monteret med et gennemgående montageprofil, der slutter tæt mod facaden og giver en vandtæt afslutning.


JM-V642 betjenes med en 230 V motor med fjernbetjening. Motoren stopper automatisk, hvis den møder modstand. Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik.

Skab en stemningsfuld belysning med vores integrerede LED-lys og tænd for vores infrarøde strålevarme på kølige aftener. Hvis man ønsker at skabe et fleksibelt uderum med både tag og sider, kan JM-V642 ligeledes bestilles med vindstabile screens. De vindstabile screens kører i sideskinner integreret i de to frontsøjler eller mellem frontsøjle og mur.

Godkendt til vindklasse 3 (14 m/sek.).

# Tekniske specifikationer

Pergolamarkise  
Type JM-V642

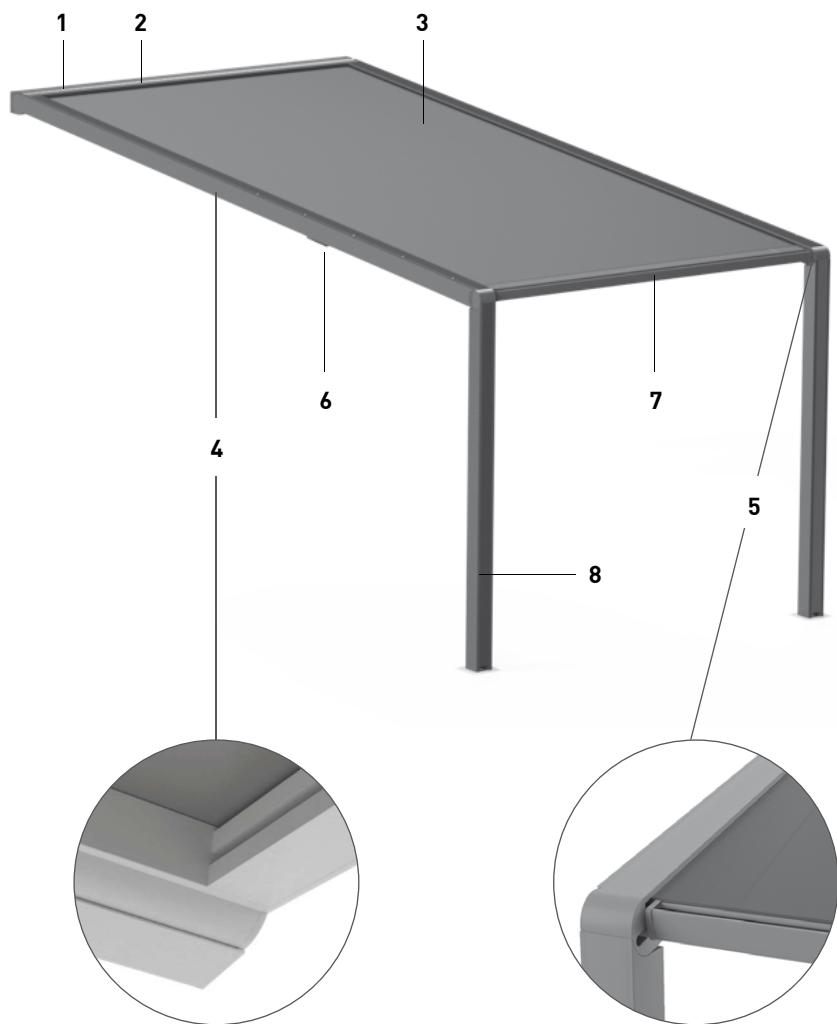

## Tegning

1. Kasette, Ø 135 mm med montageprofil
2. Rullebom
3. Markisedug i polyester, kollektion Retro. Dugen er belagt med en gennemsigtig belægning, der gør den regntæt og smudsafvisende.

Pergolamarkisen er testet til at kunne aflede op til 50 l vand i timen pr. m<sup>2</sup> med en 8 graders hældning. Ved kraftigere og langvarig nedbør, skal dugen dog ruller ind. Så snart det bliver muligt, skal den igen køres ud for at tørre. Markisen må ikke benyttes i snevejr.

Dugbanerne svejses sammen horisontalt. Sømmene bliver placeret så højt som muligt ved kassetten. Farvevalg frit i kollektion

4. Sideskinner 110 x 110 mm med indbygget bændeltræk
5. Patenteret låsesystem, der holder dugen flot spændt ud
6. Tværgående profil (på undersiden af dugen). Der kan tilvælges integreret og dæmpbar LED lys under profilet.
7. Forstang med indbygget tagrende
8. Stolper (110 x 110 mm), begge med regnvandsafløb. Højde op til 2,50 m (højere mod tillæg).

Stellet er udført i pulverlakeret aluminium i valgfri standard RAL farve.

Alle skruer og bolte er i rustfrit stål.

Type <b>JM-V642</b>	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. udfald	Hældningsgrad*2
Motor	1,5 m	6 m	5 m*1	8 - 20°

\*1 Ved valg af en bredde på mere end 5 m er maks. udfaldet 3,25 m \*2 Ved montage under 8 grader ydes ingen garanti

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.