



# Miljøgardin til projekt


Type JM-SV

**Vores miljøgardin JM-SV er et elegant indvendigt rullegardin, der effektivt bryder solens stråler samtidig med, at der er bevaret et godt udsyn igennem den transparente Screen Vision dug.**

Miljøgardinet bliver leveret med den specielle Screen Vision dug, der kan bestilles med fire forskellige grader af åbenhed: 1%, 3%, 5% eller 10%. Graden af åbenhed vælges alt efter facadens retning, samt det ønskede behov for afskærmning og udsyn. Vælg åbenhed 3% til syd facader, hvor der arbejdes foran en skærm, og åbenhed 10% ved nord facader. Miljøgardinet kan efter ønske ligeledes leveres med en almindelig screendug eller en Soltis dug.

Monteringsbeslagene er fremstillet i pulverlakeret aluminium i en valgfri standard RAL farve. Miljøgardinet kan leveres til større vinduespartier helt op til 6500 mm, og det er udført firthængende uden kassette.

Miljøgardin JM-SV bliver betjent med en 230V rørmotor. Det kan styres enkeltvis eller kobles sammen, hvis der er behov for at dække et større areal.

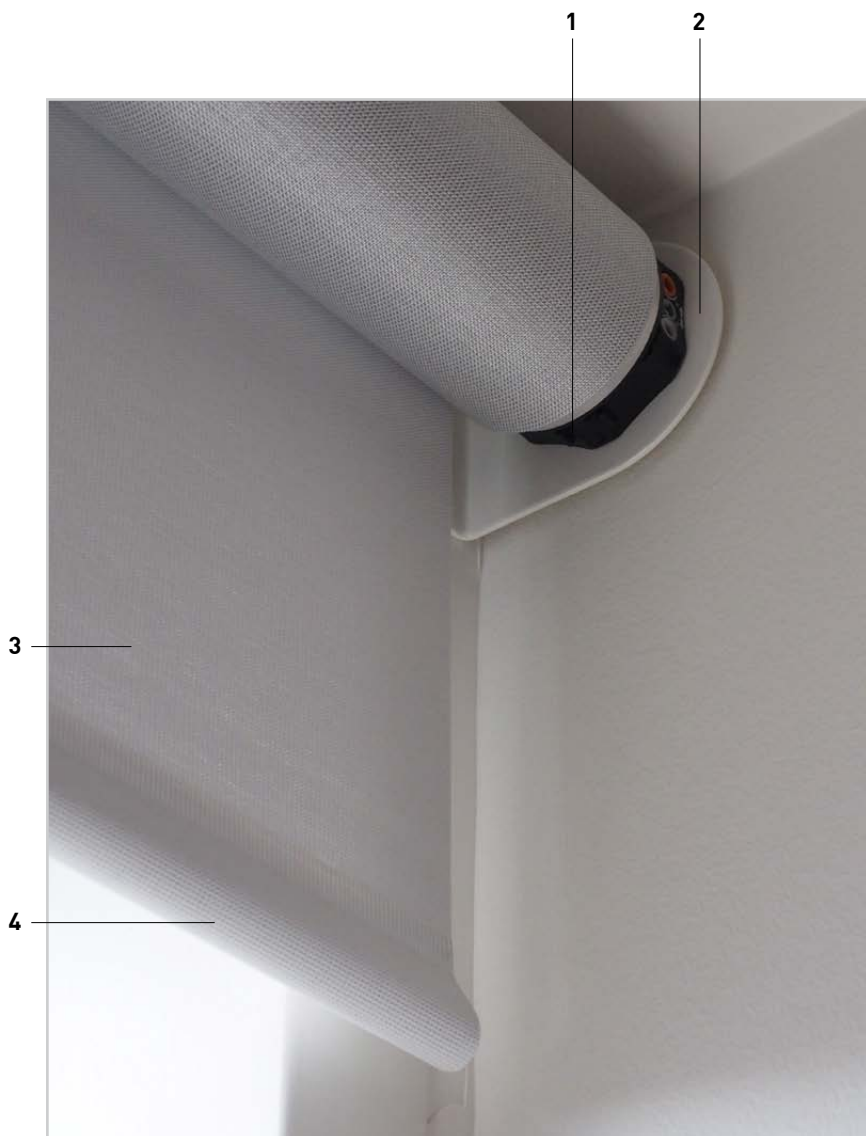

## Tegning

1. Rullebom, udført i blank stål eller i aluminium med løbegang. Diameter  $\varnothing$  40 -  $\varnothing$  120 afhængig af størrelsen på gardinet
2. Monteringsbeslag, udført i pulverlakeret aluminium i en valgfri standard RAL farve
3. Screen Vision dug i pvc-belagt glasfiber. Lys- og farveægte. Vandafvisende og smudsafvisende. Kan bestilles med fire forskellige grader af åbenhed: 1%, 3%, 5% og 10%. Stofvægt 410 - 340 g/m<sup>2</sup> alt efter graden af åbenhed  
  
Kan ligeledes leveres med en almindelig screendug, en Soltis 92 dug eller med en dug fra vores indvendige kollektion til rullegardiner.
4. Indsyet bundvægt, dimensioneret efter størrelsen på gardinet

Miljøgardin til projekt, JM-SV	Min. bredde	Maks. bredde	Maks. højde
Enkelt anlæg	500 mm	6500 mm	5000 mm
Gruppenlæg	Maks. 3 anlæg/motor		

## Råd og vejledning

Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærmning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

[Klik her, for at se vores mange forskellige referencer](#)